



ADRIA S4 HP

LED-5L08E950ZS11/098/L100/NK1W MS 4K##

WWW.OSMONT.CZ

ADRIA S4 HP

Produktcode: ADR72612

Art: LED-5L08E950ZS11/098/L100/NK1W MS 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Messing poliert | LED-
Pendelleuchte mit hoher Leistung mit kombinierter
Notfallsicherung | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm|
Kabelanhänger (mit innenliegendem Stützdraht) 100 cm |



Technisch



Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel
Basismaterial	Messing
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Messing poliert
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	500 mm
Länge	500 mm
Höhe	500 mm
Durchmesser	ø 500 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrisch

Energieverbrauch	59 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	nein
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	12 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	20 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	36 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	8450 lm
Lichtstrom der quelle	9600 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	150 lm
Leuchteneffizienz	143 lm/W
Temperature	4000 K

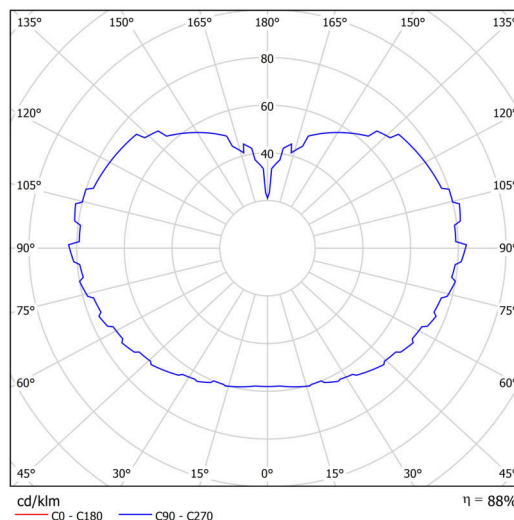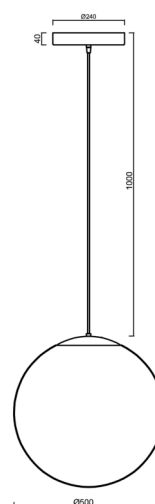

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728063115
Gewicht NTTO	5.8 Kg
Gewicht BTTO	7.32 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.148 m ³
Paket 1 breite	0.52 m
Paket 1 länge	0.52 m
Paket 1 höhe	0.53 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

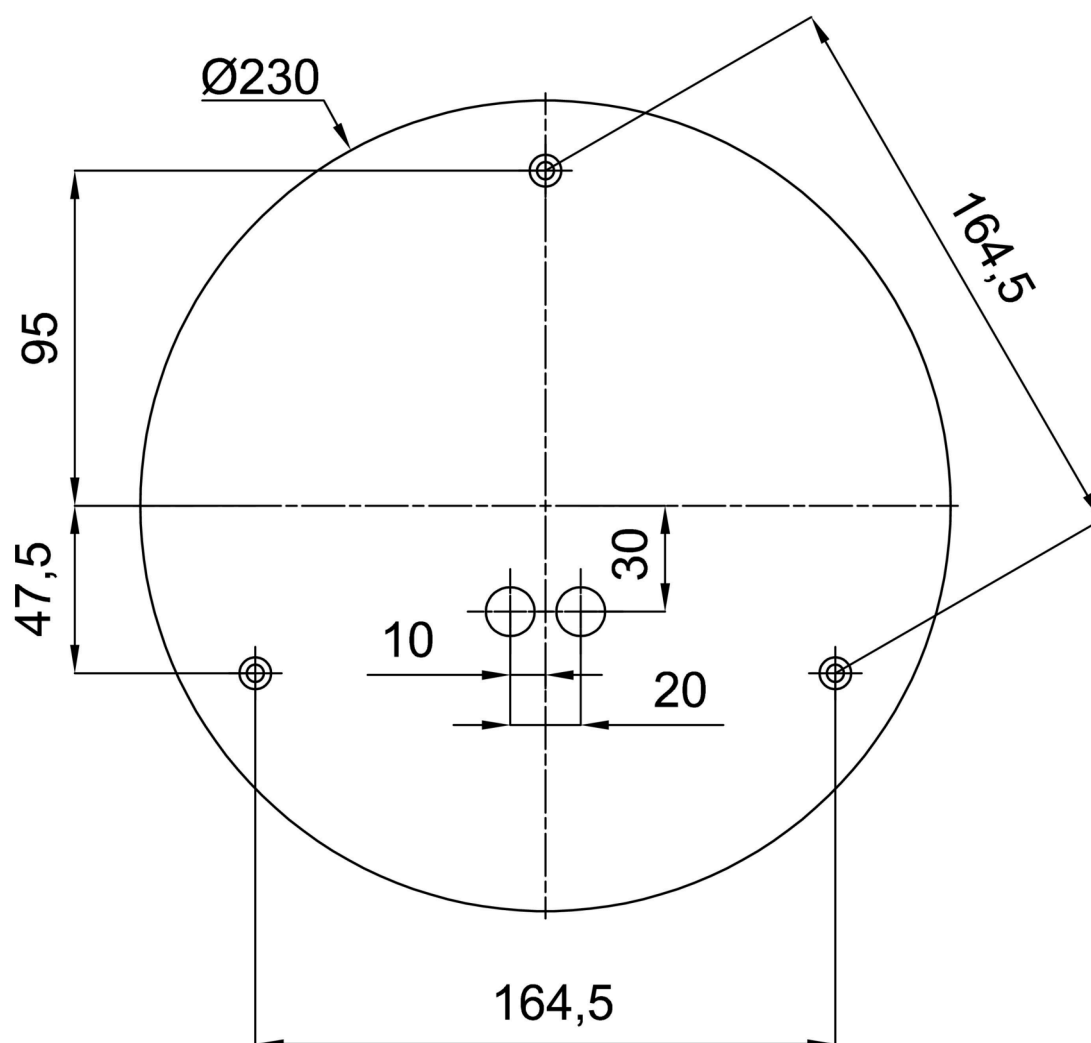

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20041	098	Weiß	příslušenství		