



## ARAKIS 2

---

LED-1L14E500K64/416 NK3HST HF 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ARAKIS 2

Produktcode: ARA67499



Art: LED-1L14E500K64/416 NK3HST HF 3K#

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiß Farbe | Decke oder Wand  
LED-Licht mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) mit HF sensor | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm |



## Technisch

Arten von Leuchten	Notfall kombiniert SELFTEST + sensor
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	350 mm
Länge	350 mm
Höhe	135 mm
Montageloch	4xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




## Elektrisch

Energieverbrauch	13 W
Schutz vor Eindringen	IP43
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	ja
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	59 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	59 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1480 lm
Lichtstrom der Quelle	2000 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Leuchteneffizienz	113 lm/W
Temperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80

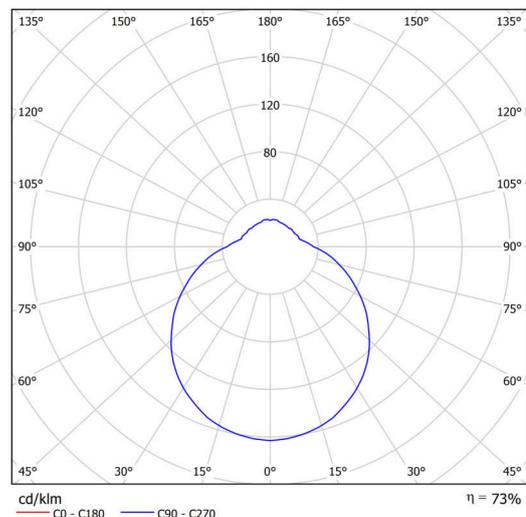

# TECHNISCHES ARBEITSBLATT



MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistik

EAN	8591728148805
Gewicht NTTO	2.9 Kg
Gewicht BTTO	3.2 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.019 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.36 m
Paket 1 länge	0.35 m
Paket 1 höhe	0.15 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

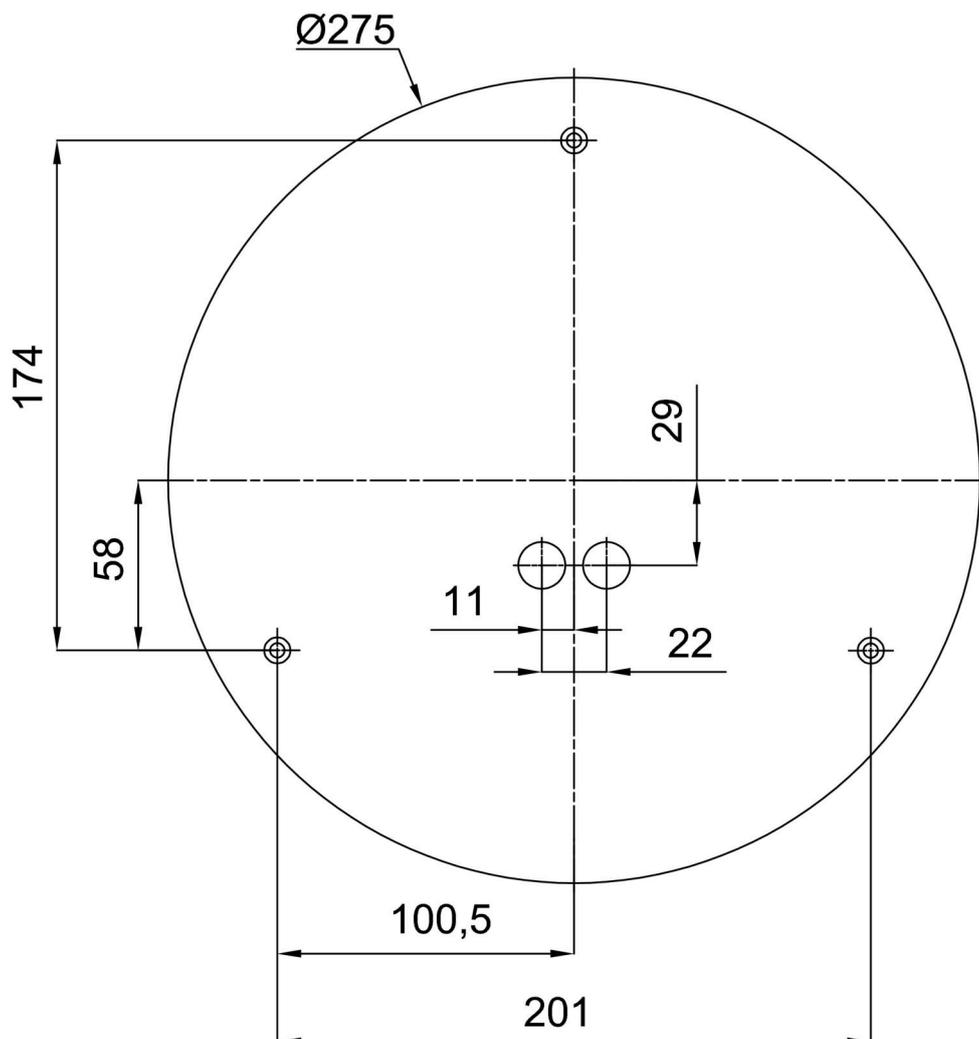

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20126	416	Weiß	příslušenství		