



## ARAKIS 2

---

LED-1L14E500K64/416 HF CORR 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ARAKIS 2

Produktcode: ARA67573



Art: LED-1L14E500K64/416 HF CORR 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte mit KORRIDOR-Funktion und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



## Technisch

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Corridor                          |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten                    |
| Basismaterial      | Stahl                             |
| Schattenmaterial   | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                      |
| Schattenfarbe      | Weiß                              |
| Schatten halten    | Faltsystem                        |
| Montageort         | Wand / Decke                      |
| Breite             | 350 mm                            |
| Länge              | 350 mm                            |
| Höhe               | 135 mm                            |
| Durchmesser        | ø 350 mm                          |
| Montageloch        | 4xø5mm                            |
| Kabeldurchgang     | 2xø16mm                           |
| Energieklasse      | D                                 |
| Schlagfestigkeit   | IK01                              |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C               |




## Elektrisch

|  |                     |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 13 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP43                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Sensor   | HF                  |
| Klemme   | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 21 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 35 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 35 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 58 Stck             |

## Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 1540 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 2080 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 118 lm/W     |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

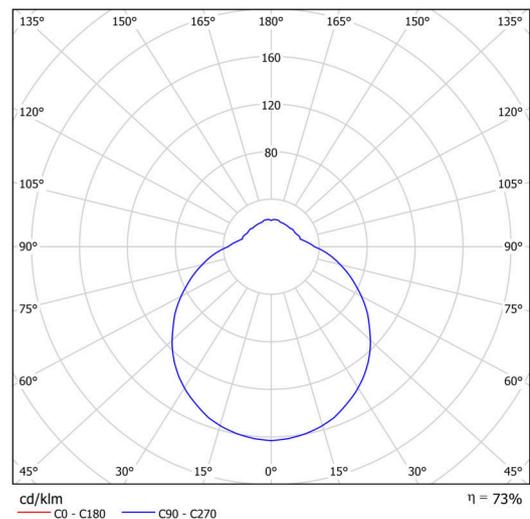


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728064075        |
| Gewicht NTTO   | 2.65 Kg              |
| Gewicht BTTO   | 2.95 Kg              |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.019 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.35 m               |
| Paket 1 länge  | 0.36 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.15 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

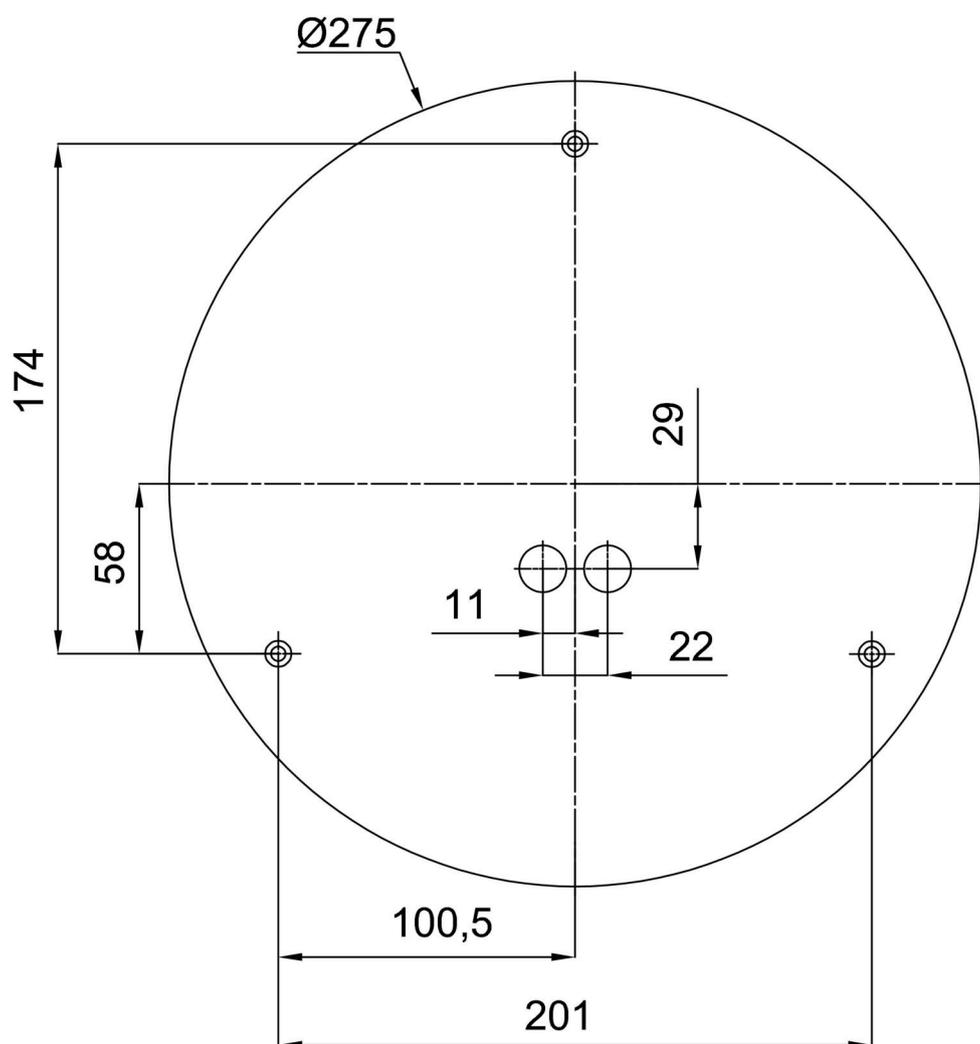

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild   | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|-----------|
| 20126       | 416  | Weiß  |              |  |           |