ARAKIS 3

LED-1L16E500K86/417 NK3HST 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ARAKIS 3

Produktcode: ARA68002

Art: LED-1L16E500K86/417 NK3HST 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand LED-Licht mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm|

CE UKCA 230V IP43 CRI >80

Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert SELFTEST
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	445 mm
Länge	445 mm
Höhe	150 mm
Montageloch	4xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C



Elektrisch

Energieverbrauch	24 W
Schutz vor Eindringen	IP43
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	ja
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	59 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	59 Stck

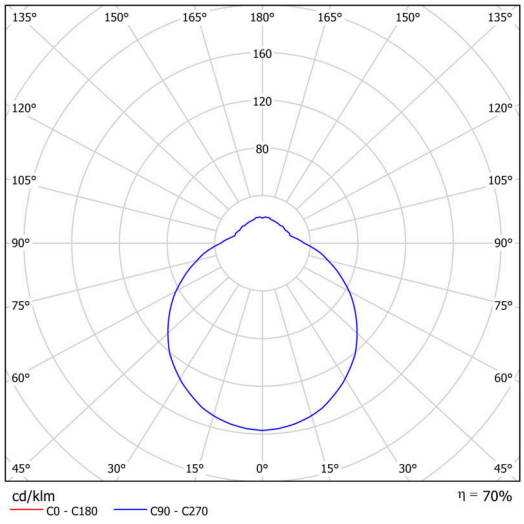

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2780 lm
Lichtstrom der quelle	3910 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Leuchteneffizienz	115 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3

Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728148898
Gewicht NTTO	4.15 Kg
Gewicht BTTO	4.65 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.033 m^3
Paket 1 breite	0.45 m
Paket 1 länge	0.46 m
Paket 1 höhe	0.16 m
Garantie*	60 Monate

**Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Einbaumaße:

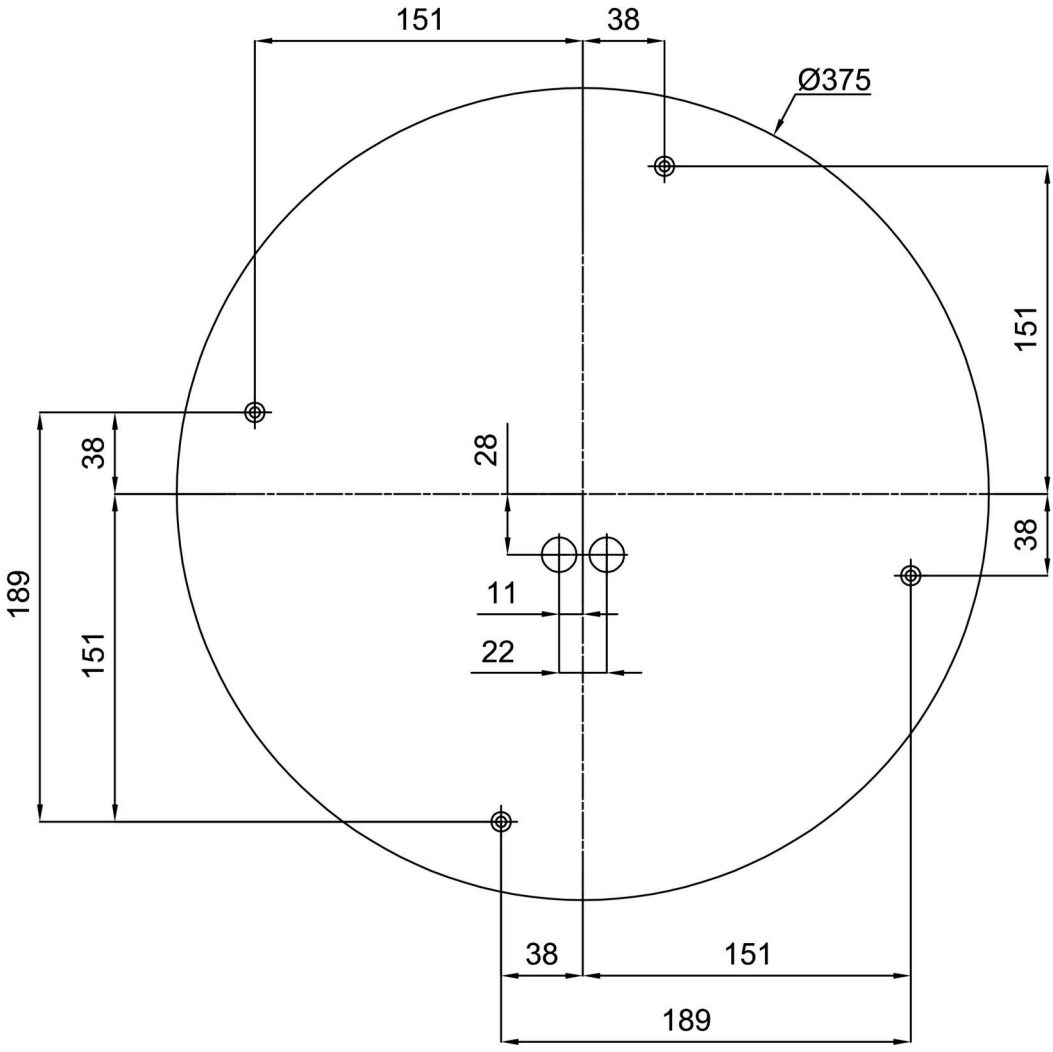

Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33502	KN8,K8/BP	Weiß Ral9003	příslušenství		

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20127	417	Weiß	příslušenství		