



## ASTRA L

---

LED-5L06E600ZL11/095/L100 NB 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ASTRA L

Produktcode: AST60932

Art: LED-5L06E600ZL11/095/L100 NB 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: LED-Pendelleuchte ON/OFF aus gebürstetem Edelstahl und Glasschirm TRIPLEX OPAL.

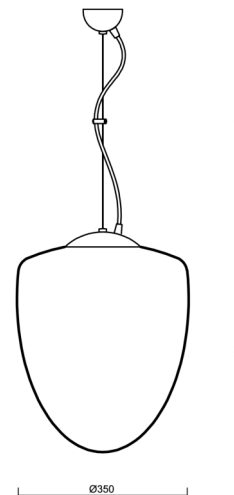

## Technisch


|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off                  |
| Befestigungsart    | Aufgehängt - Draht                |
| Basismaterial      | rostfreier Stahl                  |
| Schattenmaterial   | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe         | gebürsteter Edelstahl             |
| Schattenfarbe      | Weiß                              |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl                  |
| Montageort         | Decke                             |
| Breite             | 350 mm                            |
| Länge              | 350 mm                            |
| Höhe               | 430 mm                            |
| Durchmesser        | ø 350 mm                          |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                           |
| Montageloch        | keiner                            |
| Kabeldurchgang     | keiner                            |
| Energieklasse      | D                                 |
| Schlagfestigkeit   | IK01                              |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C               |

## Elektrisch

|  |           |
|--|-----------|
| Energieverbrauch                               | 27 W      |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40      |
| Steckdose                                      | LED modul |
| Klemme   | keiner    |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 31 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 50 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 52 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 85 Stck   |

## Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 4070 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 4630 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 150 lm/W     |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

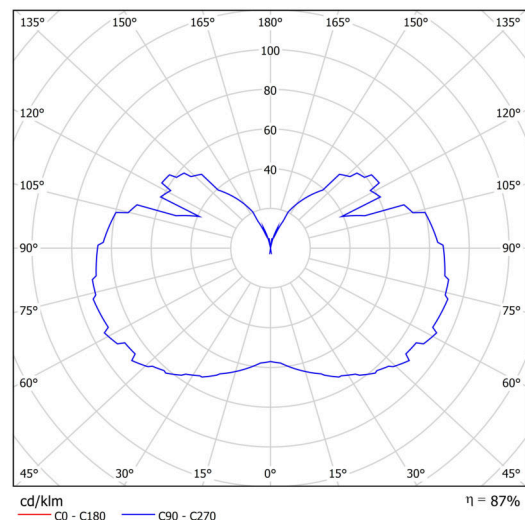

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter


### Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728066000        |
| Gewicht NTTO   | 5.2 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 5.93 Kg              |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.072 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.405 m              |
| Paket 1 länge  | 0.405 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.41 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

### Zusätzliches Sortiment:

#### Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild   | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|-----------|
| 20048       | 095  | Weiß  |              |  |           |