



AURA 10

LED-1L15E500BT14/014 NK3HST 3K#

WWW.OSMONT.CZ

AURA 10

Produktcode: AUR61026



Art: LED-1L15E500BT14/014 NK3HST 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand
LED-Licht mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) |
TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm|



Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	360 mm
Länge	360 mm
Höhe	125 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

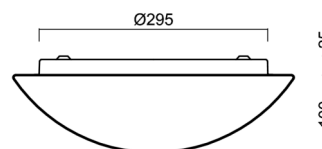


Elektrisch

Energieverbrauch	19 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schnappklemmenblock

Leuchtend



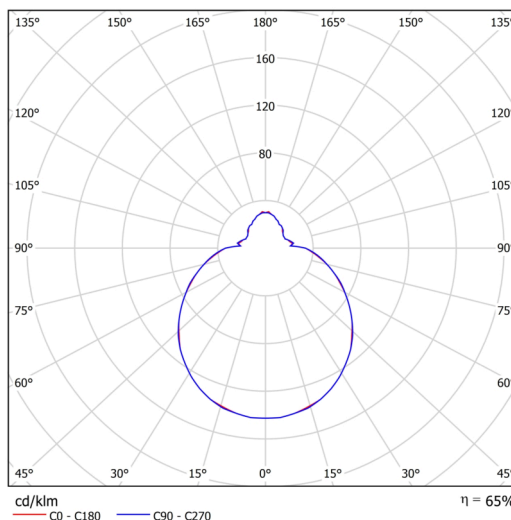

Leuchtenlichtstrom	1950 lm
Lichtstrom der quelle	3000 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.




Zusätzliches Sortiment:

Dekorativer Kragen

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
30136	B14/X14	Polierter Edelstahl	příslušenství		
30135	B14/X4	Weiß Ral9003	příslušenství		
30138	B14/X13	Grau	příslušenství		
30137	B14/X12	Messing poliert	příslušenství		

Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33505	B14/BP	Weiß Ral9003	příslušenství		

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20055	014	Weiß	příslušenství	