



## AURA 10 IP

---

LED-1L15E350BD14/014 NK3HST 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# AURA 10 IP

Produktcode: AUR61028


Art: LED-1L15E350BD14/014 NK3HST 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand  
LED-Licht mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) |  
TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm|



## Technisch

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert                |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten                    |
| Basismaterial      | polypropylen-verbundwerkstoff     |
| Schattenmaterial   | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                      |
| Schattenfarbe      | Weiß                              |
| Schatten halten    | Bajonett                          |
| Montageort         | Wand / Decke                      |
| Breite             | 360 mm                            |
| Länge              | 360 mm                            |
| Höhe               | 126 mm                            |
| Montageloch        | 3xØ5mm                            |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                           |
| Energieklasse      | D                                 |
| Schlagfestigkeit   | IK01                              |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C               |

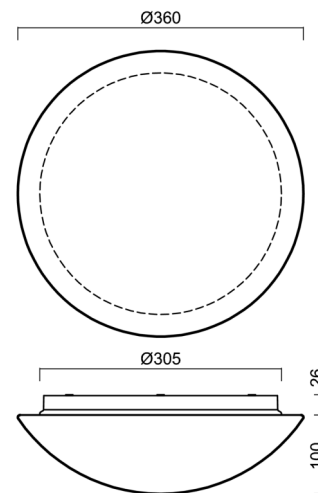


## Elektrisch

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Energieverbrauch      | 13 W                |
| Schutz vor Eindringen | IP65                |
| Steckdose             | LED modul           |
| Akku-Typ              | LiFePO4             |
| Notzeit               | 3 Std.              |
| Klemme                | Schnappklemmenblock |

## Leuchtend

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                       | 1380 lm      |
| Lichtstrom der quelle                    | 2130 lm      |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 200 lm       |
| Temperature                              | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                  | 100000 Std.  |
| CRI                                      | Ra80         |
| MacAdam                                  | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte   | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

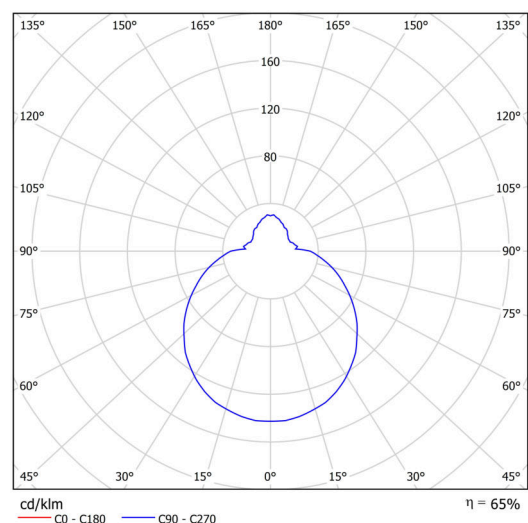


Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728149130        |
| Gewicht NTTO   | 2.5 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 2.8 Kg               |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.017 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.355 m              |
| Paket 1 länge  | 0.375 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.13 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |


\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

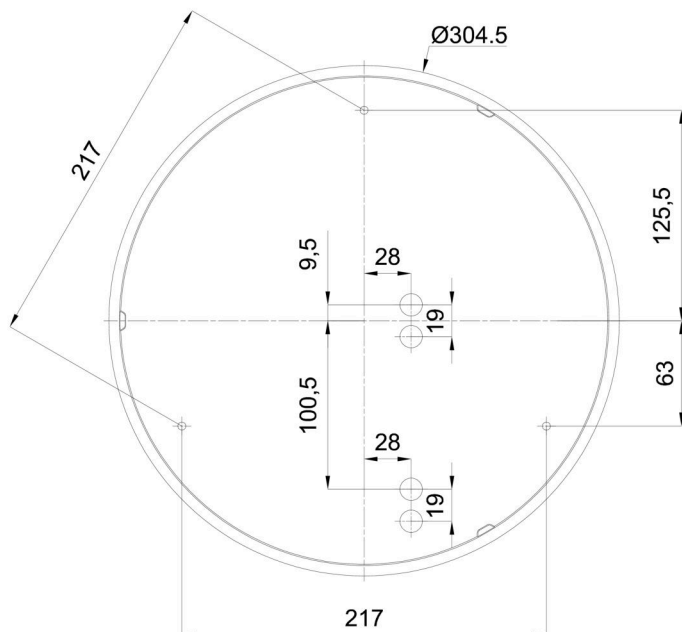

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung  | Bild                                                                               | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20055       | 014  | Weiß  | příslušenství |  |           |