



AURA 2

LED-1L18E250K53/042/NK1W 4K#


WWW.OSMONT.CZ

AURA 2

Produktcode: AUR71503



Art: LED-1L18E250K53/042/NK1W 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Kombi-Notleuchte und Glasschirm TRIPLEX OPAL



Technisch

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert |
| Befestigungsart | Aufbauleuchten |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe | Weiß Ral9003 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Faltsystem |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 280 mm |
| Länge | 280 mm |
| Höhe | 120 mm |
| Durchmesser | ø 280 mm |
| Montageloch | 4xø5mm |
| Kabeldurchgang | 2xø16mm |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK01 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |

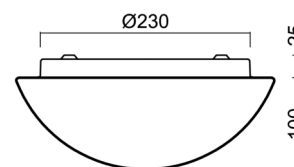


Elektrisch

| | |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch | 11 W |
| Schutz vor Eindringen | IP43 |
| Steckdose | LED modul |
| Akku-Typ | NiCd |
| Notzeit | 3 Std. |
| Klemme | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 40 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 61 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 51 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 80 Stck |

Leuchtend

| | |
|--|-------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1140 lm |
| Lichtstrom der quelle | 1680 lm |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 150 lm |
| Leuchteneffizienz | 103 lm/W |
| Temperature | 4000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |

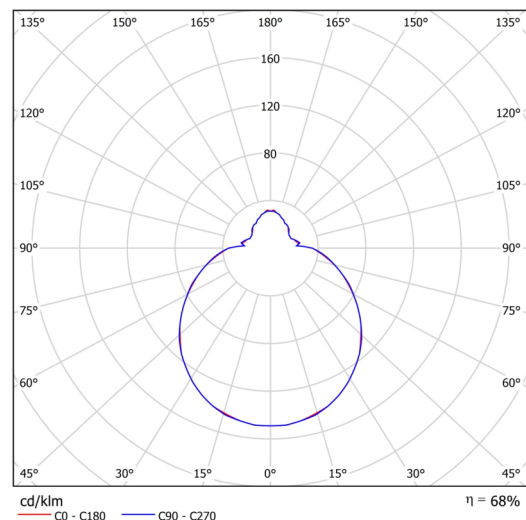

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



| | |
|--|--------------|
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |
|--|--------------|


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728072049 |
| Gewicht NTTO | 1.7 Kg |
| Gewicht BTTO | 1.9 Kg |
| Anzahl kartons | 1 Stck |
| Paketvolumen | 0.011 m ³ |
| Paket 1 breite | 0.3 m |
| Paket 1 länge | 0.285 m |
| Paket 1 höhe | 0.13 m |
| Garantie* | 60 Monate |

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

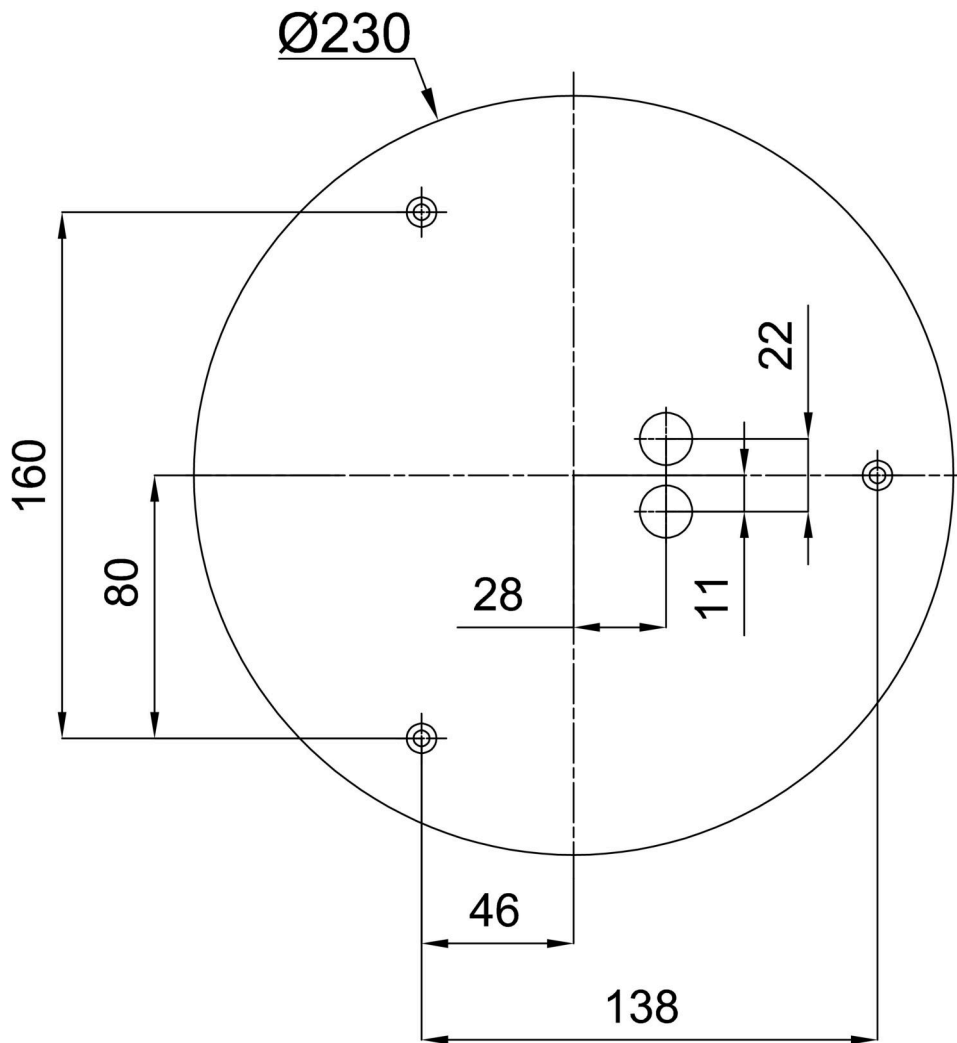


Zusätzliches Sortiment:

Dekorativer Kragen

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|----------|--------------------------|--|--|-----------|
| 30123 | K52/DL4 | Weiß Ral9003 | der Kragen wird durch die Basis gehalten |  | |
| 30124 | K52/DL14 | Polierter Edelstahl | der Kragen wird durch die Basis gehalten |  | |
| 30125 | K52/DL15 | gebürsteter Edelstahl | der Kragen wird durch die Basis gehalten |  | |

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|-----------|
| 20002 | 042 | Weiß | |  | |