



## AURA P4

---

LED-1L15EMP700ZK74/072/z5 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# AURA P4

Produktcode: AUR60984

Art: LED-1L15EMP700ZK74/072/z5 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße LED-Pendelleuchte ON/OFF und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



## Technisch




Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Anhänger - Stab
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Decke
Breite	420 mm
Länge	420 mm
Höhe	135 mm
Durchmesser	ø 420 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	2xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

## Elektrisch

Energieverbrauch	27 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schraubklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	59 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	59 Stck

## Leuchtdend

Leuchtenlichtstrom	3120 lm
Lichtstrom der quelle	4220 lm
Leuchteneffizienz	115 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

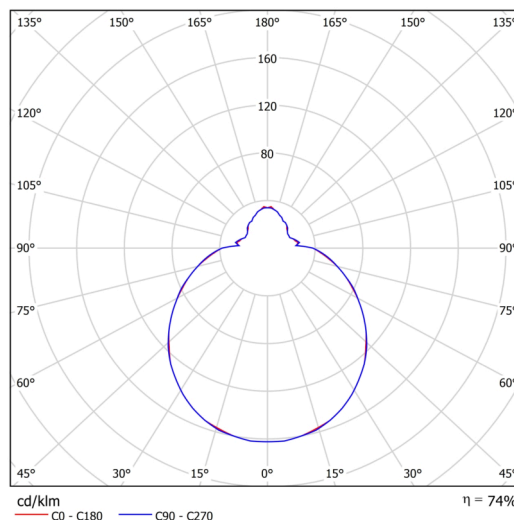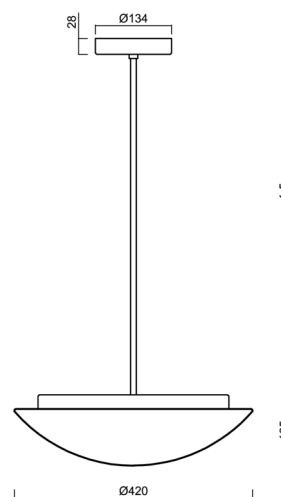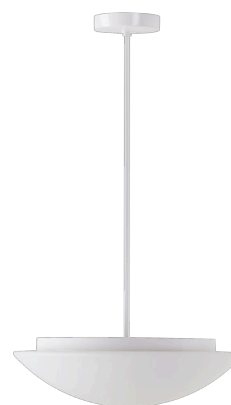

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

**Multipower**

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

**Logistik**

EAN	8591728068882
Gewicht NTTO	4.4 Kg
Gewicht BTTO	4.8 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.035 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.435 m
Paket 1 länge	0.435 m
Paket 1 höhe	0.13 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

**Einbaumaße:**

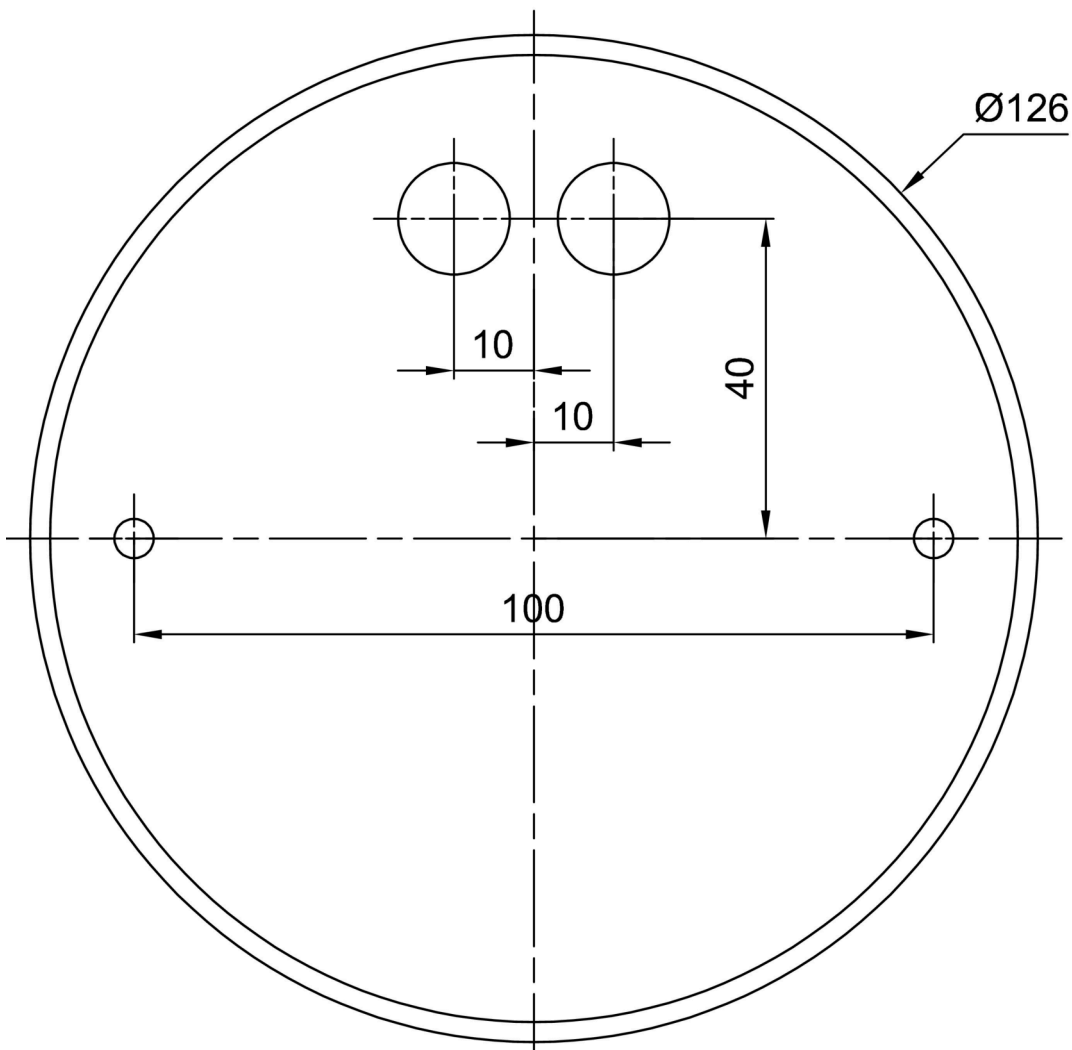

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20004	072	Weiß		