



AURA V10

LED-1L15E500BTV14/014 HF CORR 4K#


WWW.OSMONT.CZ

AURA V10

Produktcode: AUR68604

Art: LED-1L15E500BTV14/014 HF CORR 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße-Halbeinbau-LED-Leuchte mit KORRIDOR-Funktion und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



Technisch




Arten von leuchten	Corridor
Befestigungsart	Halbeinbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	360 mm
Länge	360 mm
Höhe	104 mm
Durchmesser	Ø 360 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrisch

Energieverbrauch	19 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Sensor	HF
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	18 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	32 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	30 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	53 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2030 lm
Lichtstrom der quelle	3130 lm
Leuchteneffizienz	106 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

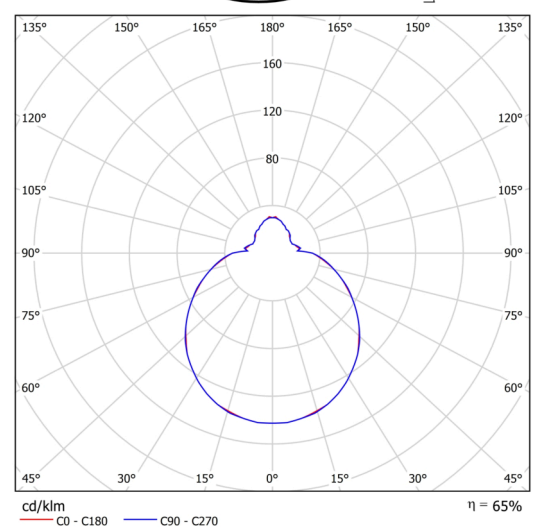


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

Logistik

EAN	8591728070373
Gewicht NTTO	2.6 Kg
Gewicht BTTO	2.9 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.025 m ³
Paket 1 breite	0.37 m
Paket 1 länge	0.37 m
Paket 1 höhe	0.18 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

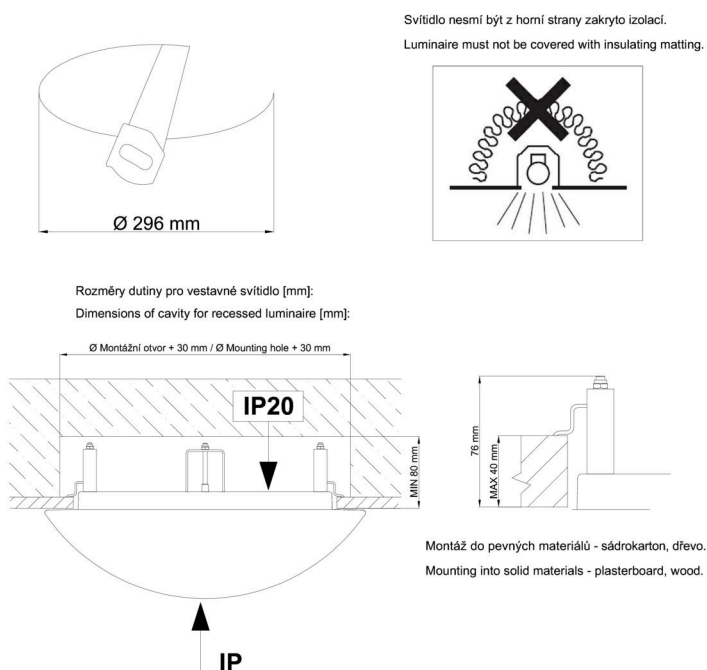

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20055	014	Weiß		