

AURA V11

LED-1L16E350BTV15/015 HF 4K#


WWW.OSMONT.CZ

AURA V11

Produktcode: AUR68608



Art: LED-1L16E350BTV15/015 HF 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße-Halbeinbau-LED-Sensorleuchte und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



Technisch

Arten von leuchten	Sensor
Befestigungsart	Halbeinbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	420 mm
Länge	420 mm
Höhe	104 mm
Durchmesser	ø 420 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

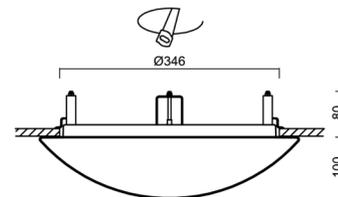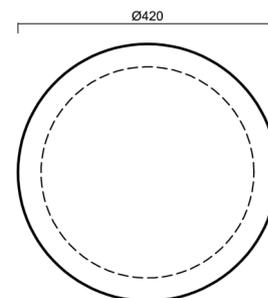


Elektrisch

Energieverbrauch	17 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Sensor	HF
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	65 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	105 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	39 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	63 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1800 lm
Lichtstrom der quelle	2770 lm
Leuchteneffizienz	105 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

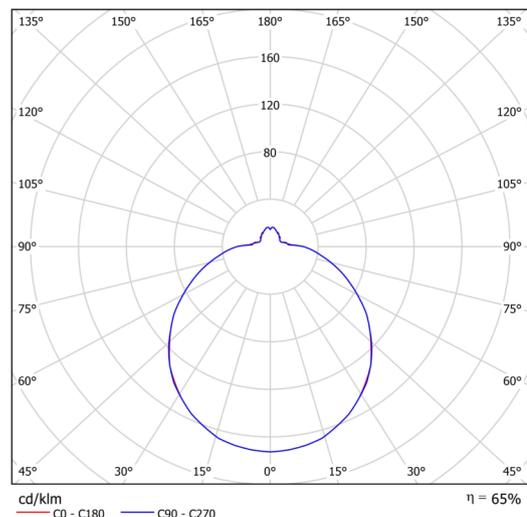


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

Logistik


EAN	8591728070410
Gewicht NTTO	3.4 Kg
Gewicht BTTO	3.8 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.033 m ³
Paket 1 breite	0.43 m
Paket 1 länge	0.43 m
Paket 1 höhe	0.18 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.


Einbaumaße:



Svítlidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

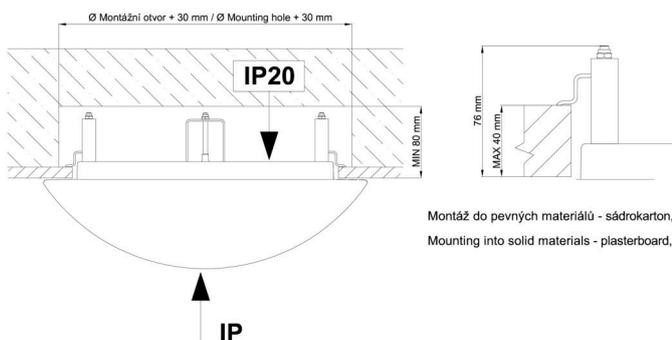

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20056	015	Weiß			