



AURA V8

LED-1L14E500BTV13/013 HF CORR 4K#

WWW.OSMONT.CZ

AURA V8

Produktcode: AUR59832



Art: LED-1L14E500BTV13/013 HF CORR 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße-Halbeinbau-LED-Leuchte mit KORRIDOR-Funktion und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



Technisch

Arten von leuchten	Corridor
Befestigungsart	Halbeinbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	300 mm
Länge	300 mm
Höhe	115 mm
Durchmesser	Ø 300 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

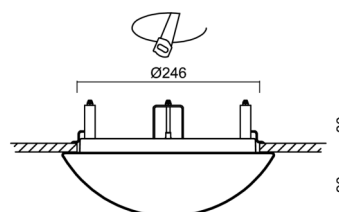


Elektrisch

Energieverbrauch	13 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Sensor	HF
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	21 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	35 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	35 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	58 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1350 lm
Lichtstrom der quelle	2080 lm
Leuchteneffizienz	103 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

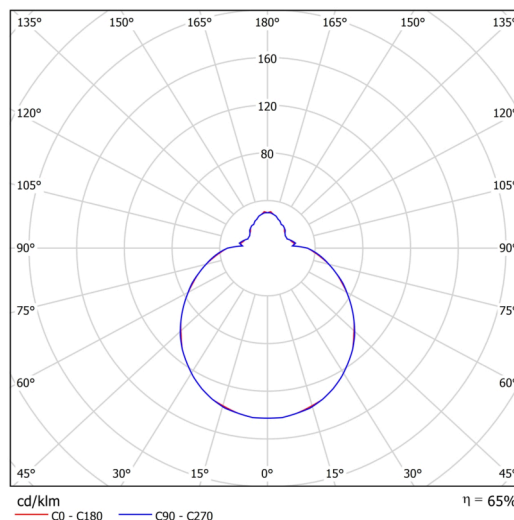


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

Logistik


EAN	8591728068004
Gewicht NTTO	1.9 Kg
Gewicht BTTO	2.2 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.017 m ³
Paket 1 breite	0.31 m
Paket 1 länge	0.31 m
Paket 1 höhe	0.18 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.


Einbaumaße:



Svítlidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

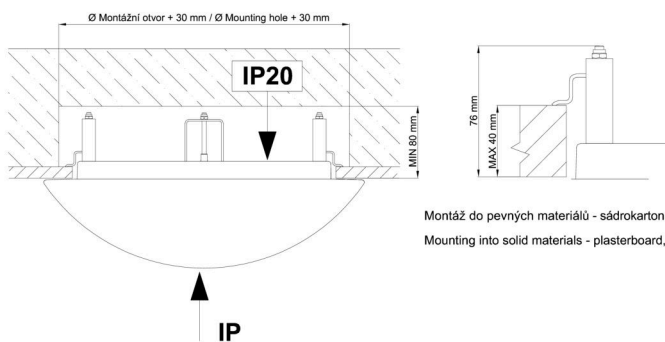

Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20008	013	Weiß		