



CORVUS 1

LED-1L17EXMP700KN73/PC42 3K#



CORVUS 1

Produktcode: COR71050

Art: LED-1L17EXMP700KN73/PC42 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte

ON/OFF und Polycarbonat-Schirm

Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off		
Befestigungsart	Aufbauleuchten		
Basismaterial	Stahl		
Schattenmaterial	opales Polycarbonat		
Grundfarbe	Weiß Ral9003		
Schattenfarbe	Weiß		
Schatten halten	Faltsystem		
Montageort	Wand / Decke		
Breite	370 mm		
Länge	370 mm		
Höhe	61 mm		
Durchmesser	ø 370 mm		
Montageloch	3xØ5mm		
Kabeldurchgang	2xØ16mm		
Energieklasse	D		
Schlagfestigkeit	IK10		
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C		


Elektrisch

Energieverbrauch	26 W	
Schutz vor Eindringen	IP54	
Steckdose	LED modul	
Klemme	Schnappklemmenblock	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	37 Stck	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	59 Stck	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	37 Stck	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	59 Stck	


Leuchtend


Leuchtenlichtstrom	2930 lm	
Lichtstrom der quelle	4190 lm	
Leuchteneffizienz	112 lm/W	
Temperature	3000 K	
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.	
CRI	Ra80	
MacAdam	3	
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0	

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.









TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Logistik

EAN	8591728072254	
Gewicht NTTO	1 Kg	
Gewicht BTT0	1.2 Kg	
Anzahl kartons	1 Stck	
Paketvolumen	0.021 m ³	
Paket 1 breite	0.37 m	
Paket 1 länge	0.37 m	
Paket 1 höhe	0.15 m	
Garantie*	60 Monate	

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

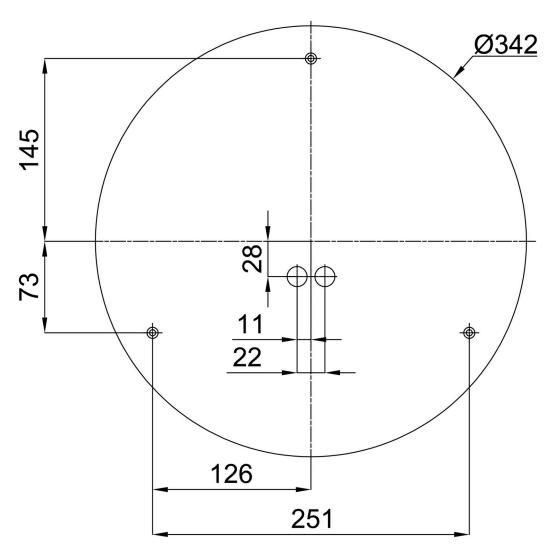

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20613	PC42	Weiß			0370 0340 0340