



## **DELIA 2A**

---

LED-1L17EMP700KN73/PC19 NK3HST 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## DELIA 2A

Produktcode: DEL69937

Art: LED-1L17EMP700KN73/PC19 NK3HST 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbel Decke oder Wand  
LED-Licht mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) |  
Multipower-Treiber | Opaler Schirm aus Polycarbonat (PC)|



### Technisch

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert SELFTEST |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten              |
| Basismaterial      | Stahl                       |
| Schattenmaterial   | opales Polycarbonat         |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                |
| Schattenfarbe      | Weiß                        |
| Schatten halten    | Faltsystem                  |
| Montageort         | Wand / Decke                |
| Breite             | 360 mm                      |
| Länge              | 360 mm                      |
| Höhe               | 71 mm                       |
| Montageloch        | 3xØ5mm                      |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                     |
| Energieklasse      | D                           |
| Schlagfestigkeit   | IK10                        |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C         |



### Elektrisch

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Energieverbrauch      | 25 W                |
| Schutz vor Eindringen | IP54                |
| Steckdose             | LED modul           |
| Akku-Typ              | LiFePO4             |
| Notzeit               | 3 Std.              |
| SELFTEST              | ja                  |
| Klemme                | Schnappklemmenblock |

### Leuchtend

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                       | 2550 lm      |
| Lichtstrom der quelle                    | 3930 lm      |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 200 lm       |
| Temperature                              | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                  | 100000 Std.  |
| CRI                                      | Ra80         |
| MacAdam                                  | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte   | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

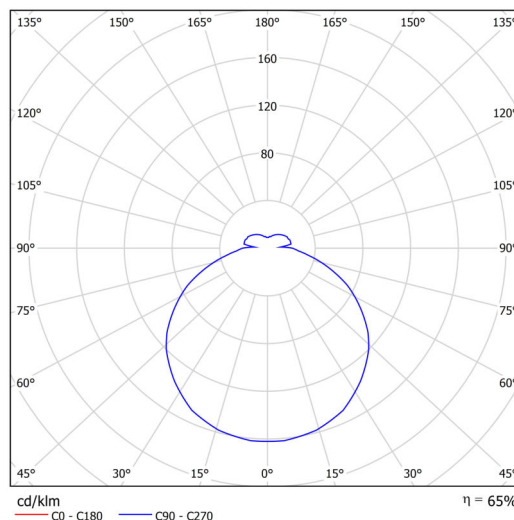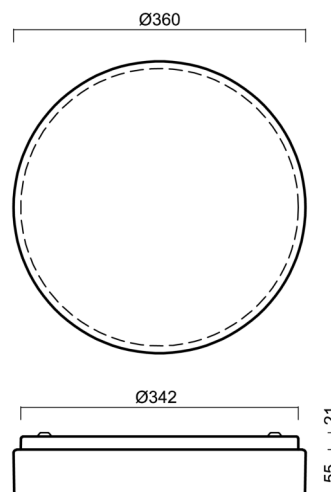


Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728149857        |
| Gewicht NTTO   | 1.6 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 2 Kg                 |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.019 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.37 m               |
| Paket 1 länge  | 0.385 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.13 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

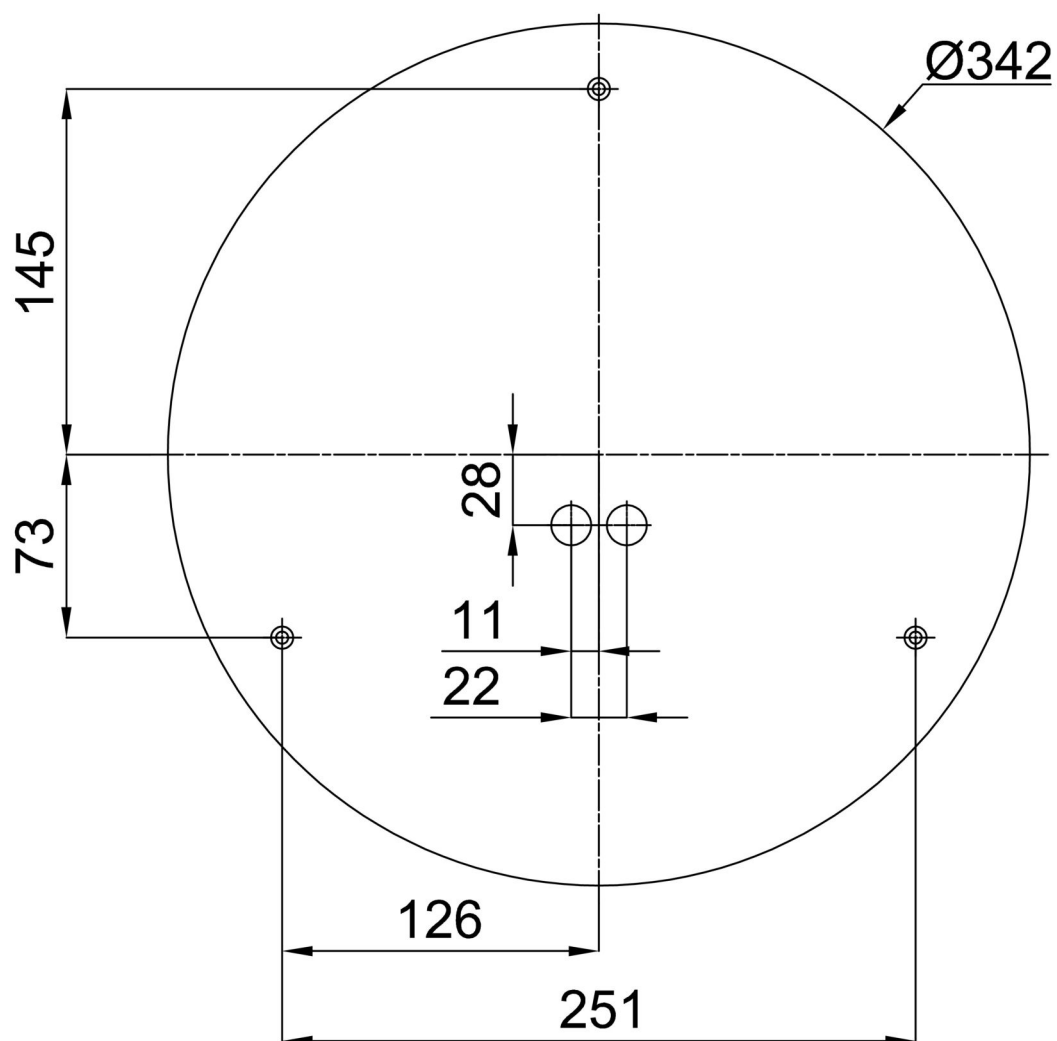

Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

| Produktcode | Name   | Farbe           | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung                                                                           |
|-------------|--------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33506       | B15/BP | Weiß<br>Ral9003 |              |  |  |

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung  | Bild                                                                               | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20560       | PC19 | Weiß  | příslušenství |  |           |