



DELIA 3

LED-1L20E1050KN94/PC24 HF CORR 3/35/4K##


WWW.OSMONT.CZ

DELIA 3

Produktcode: DEL71507

Art: LED-1L20E1050KN94/PC24 HF CORR 3/35/4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | LED-Decken- oder Wandleuchte mit CORRIDOR-Funktion (DALI+HF-Sensor) | Opal-Polycarbonat-Schirm (PC) |



Technische Daten



Arten von leuchten	Corridor
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	500 mm
Länge	500 mm
Höhe	85 mm
Durchmesser	ø 500 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrische Daten

Energieverbrauch	48 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Sensor	HF
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	14 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	23 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	37 Stck
Schaltstrom	22,5 A / 176 µsec
Anzahl der LED-Treiber	1

Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	5110/5330 lm
Lichtstrom der quelle	7740/8070 lm
Leuchteneffizienz	106 lm/W
Chromatizitätstemperatur	3000/3500/4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

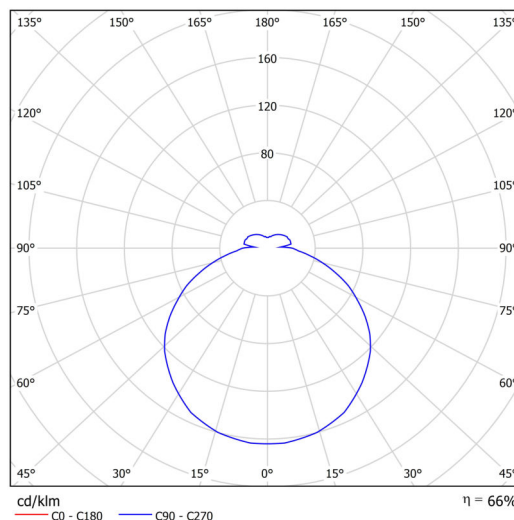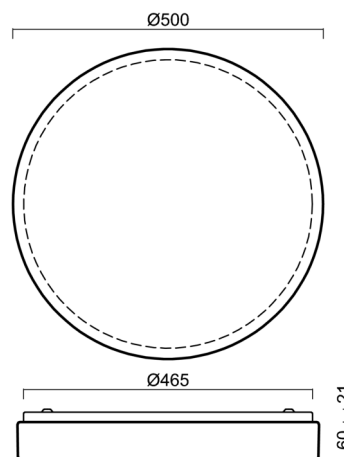


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter
www.osmont.cz verfügbar.

Logistische Daten

EAN	8591728242374
Gewicht NTTO	3 Kg
Gewicht BTTO	3.4 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.023 m ³
Paket 1 breite	0.5 m
Paket 1 länge	0.5 m
Paket 1 höhe	0.09 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

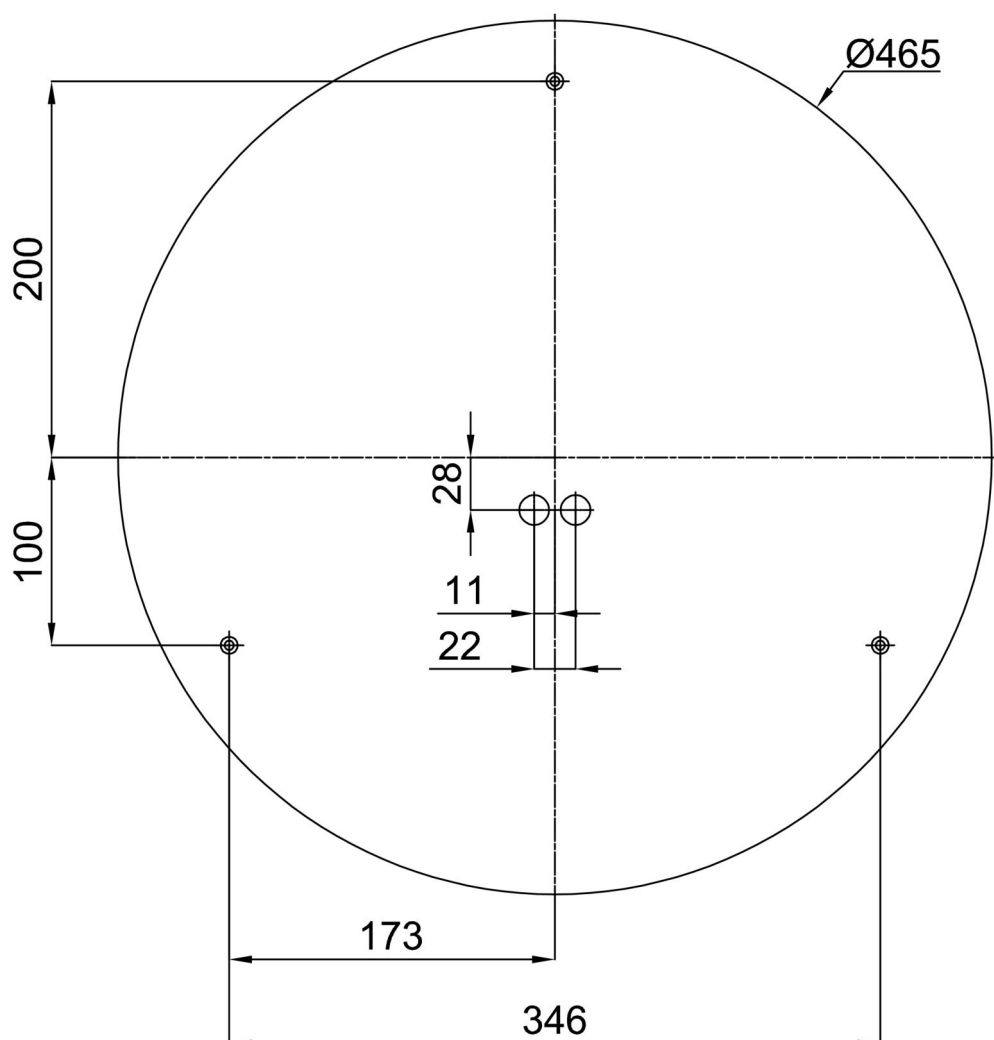

Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
33503	KN9,K9/BP 2-1 B	Weiß Ral9003		

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20524	PC24	Weiß		