



## DELIA 4

---

LED-6L51E700KN10/PM25 DALI 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# DELIA 4

Produktcode: DEL56341


Art: LED-6L51E700KN10/PM25 DALI 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte DALI und PMMA-Schirm.



## Technisch

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                      |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten               |
| Basismaterial      | Stahl                        |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                 |
| Schattenfarbe      | Weiß                         |
| Schatten halten    | Faltsystem                   |
| Montageort         | Wand / Decke                 |
| Breite             | 650 mm                       |
| Länge              | 650 mm                       |
| Höhe               | 80 mm                        |
| Durchmesser        | ø 650 mm                     |
| Montageloch        | 3xø5mm                       |
| Kabeldurchgang     | 2xø16mm                      |
| Energieklasse      | D                            |
| Schlagfestigkeit   | IK04                         |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C          |

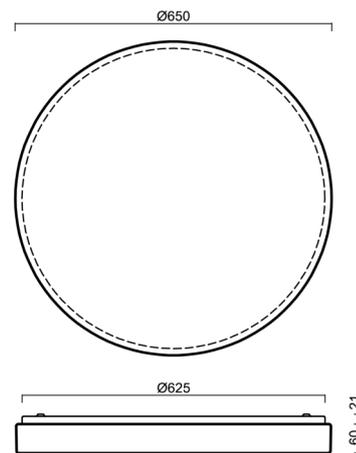


## Elektrisch

|  |                     |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 65 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP54                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme   | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 9 Stck              |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 14 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 15 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 23 Stck             |

## Leuchtdend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 7150 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 10520 lm     |
| Leuchteneffizienz                      | 110 lm/W     |
| Temperature                            | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

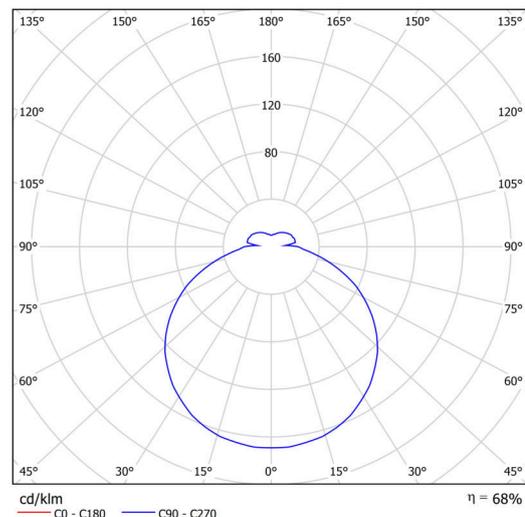


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Logistik

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728073824       |
| Gewicht NTTO   | 5.8 Kg              |
| Gewicht BTTO   | 7.2 Kg              |
| Anzahl kartons | 1 Stck              |
| Paketvolumen   | 0.08 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.68 m              |
| Paket 1 länge  | 0.17 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.69 m              |
| Garantie*      | 60 Monate           |


\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

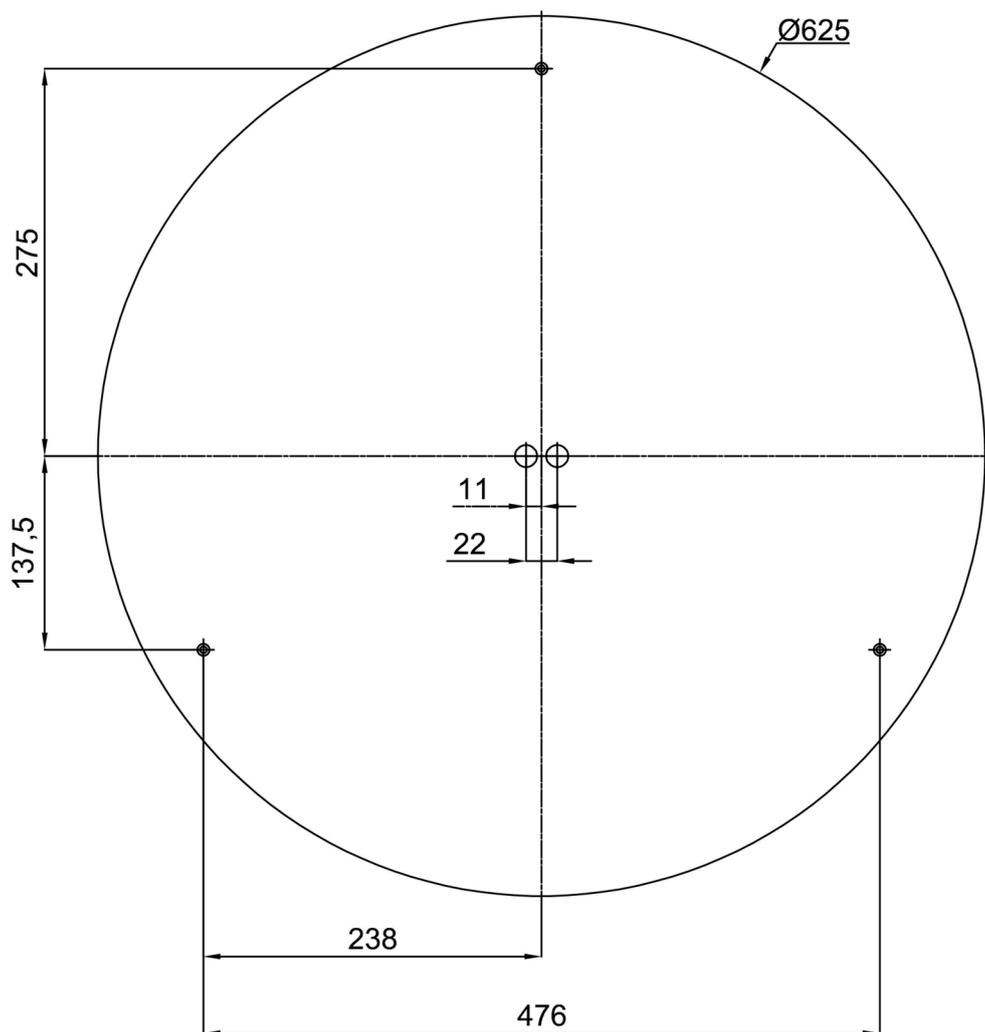

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild   | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|-----------|
| 20535       | PM25 | Weiß  |              |  |           |