



# **DELIA C4**

LED-6L51EMP1050KN10/PM25C 3K##



# **DELIA C4**

Produktcode: DEL69090

Art: LED-6L51EMP1050KN10/PM25C 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte

ON/OFF und PMMA-Schirm.

#### **Technisch**

Arten von leuchten	Klassisch on/off	
Befestigungsart	Aufbauleuchten	
Basismaterial	Stahl	
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat	
Grundfarbe	Weiß Ral9003	
Schattenfarbe	Weiß schwarz	
Schatten halten	Faltsystem	
Montageort	Wand / Decke	
Breite	650 mm	
Länge	650 mm	
Höhe	85 mm	
Durchmesser	ø 650 mm	
Montageloch	3xØ5mm	
Kabeldurchgang	2xØ16mm	
Energieklasse	D	
Schlagfestigkeit	IK04	

#### **Elektrisch**

Energieverbrauch	100 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	12 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	20 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	12 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	20 Stck


#### Leuchtend


Leuchtenlichtstrom	8340 lm
Lichtstrom der quelle	15160 lm
Leuchteneffizienz	83 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.









## **TECHNISCHES ARBEITSBLATT**



#### Multipower

 ${\rm *M\"{o}glichkeit\,der\,Leistungseinstellung\,durch\,den\,Benutzer\,(DIP-Schalter\,an\,der\,Stromquelle)}.$ 


I [mA]	1050	900	850	700	
[%]	100	86	81	67	

## Logistik

EAN	8591728077198
Gewicht NTTO	5.5 Kg
Gewicht BTT0	6.9 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.08 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.68 m
Paket 1 länge	0.69 m
Paket 1 höhe	0.17 m
Garantie*	60 Monate

<sup>\*</sup>Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

#### Einbaumaße:

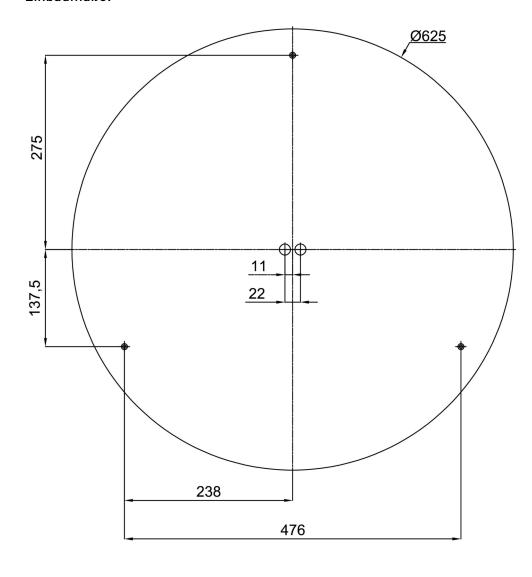

## **TECHNISCHES ARBEITSBLATT**



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20573	PM25C	Weiß schwarz			