



DELIA CV3

LED-1L20EMP1050KNV94/PM24C NK3H 3K##


WWW.OSMONT.CZ

DELIA CV3

Produktcode: DEL70142

Art: LED-1L20EMP1050KNV94/PM24C NK3H 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe| Halbeinbau-LED-Leuchte| Notfall-Kombigerät| Multipower-Funktion| Matter PMMA-Farbtön| schwarzer Zierfolienstreifen|



Technische Daten




Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Halbeinbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	500 mm
Länge	500 mm
Höhe	68 mm
Durchmesser	ø 500 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK04
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrische Daten

Energieverbrauch	48 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	13 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	18 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	29 Stck

Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	4260 lm
Lichtstrom der quelle	7740 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Leuchteneffizienz	88 lm/W
Chromatizitätstemperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3

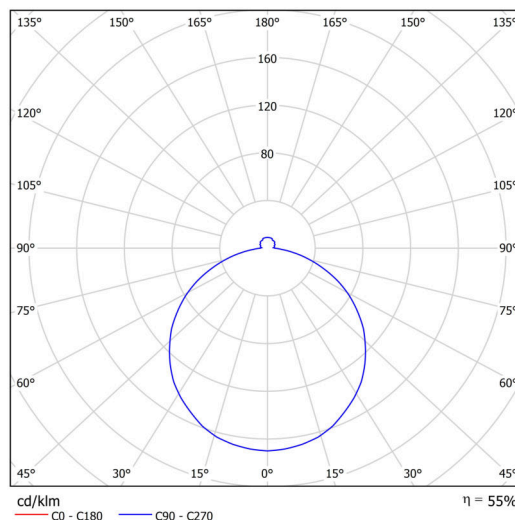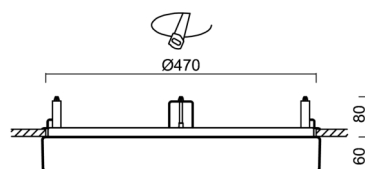

Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0
--	--------------

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	1050	1000	950	900	850	800	750	700
[%]	100	95	90	86	81	76	71	67

Logistische Daten


EAN	8591728175177
Gewicht NTTO	3.5 Kg
Gewicht BTTO	4 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.05 m ³
Paket 1 breite	0.51 m
Paket 1 länge	0.51 m
Paket 1 höhe	0.18 m
Garantie*	60 Monate

**Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.*



Einbaumaße:



Svítidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

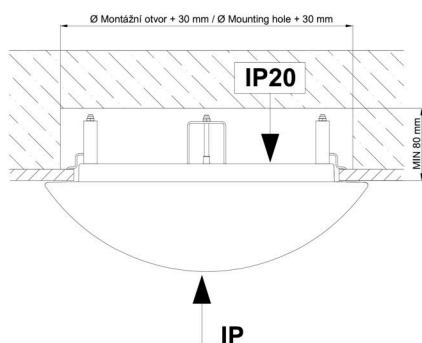

Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.