



DELIA L2


LED-1L16E500ZLN83/PM23/L100 B DALI 3K#

WWW.OSMONT.CZ

DELIA L2


Produktcode: DEL66324

Art: LED-1L16E500ZLN83/PM23/L100 B DALI 3K#



Technisch

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von Leuchten | Dimmbar |
| Befestigungsart | Aufgehängt - Draht |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe | Weiß Ral9003 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Faltsystem |
| Montageort | Decke |
| Breite | 400 mm |
| Länge | 400 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Durchmesser | ø 400 mm |
| Scharnierlänge | 1000 mm |
| Montageloch | 2xø5mm |
| Kabeldurchgang | 2xø16mm |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |

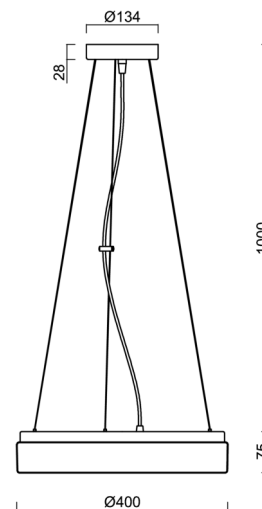


Elektrisch

| | |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch | 24 W |
| Schutz vor Eindringen | IP40 |
| Steckdose | LED modul |
| Klemme | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 31 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 50 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 52 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 85 Stck |

Leuchtend

| | |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2630 lm |
| Lichtstrom der quelle | 3750 lm |
| Leuchteneffizienz | 109 lm/W |
| Temperatur | 3000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

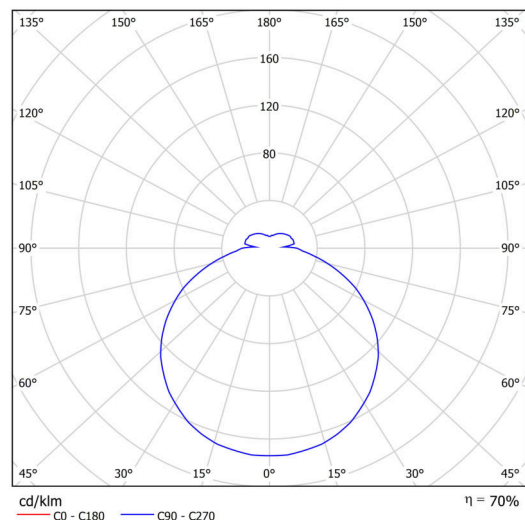

Logistik

| | |
|-----------|---------------|
| EAN | 8591728160487 |
| Garantie* | 60 Monate |


*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|-----------|
| 20521 | PM23 | Weiß | |  | |