



DELIA V3

LED-1L20EMP1050KNV94/PC24/NK1W 3K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA V3

Produktcode: DEL68165



Art: LED-1L20EMP1050KNV94/PC24/NK1W 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Halbeinbau LED-leuchte mit kombinierter Notfallsicherung | Multipower-Treiber | Opaler Schirm aus Polycarbonat (PC)



Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Halbeinbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	500 mm
Länge	500 mm
Höhe	68 mm
Durchmesser	ø 500 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

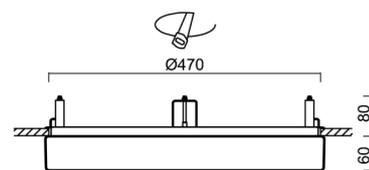


Elektrisch

Energieverbrauch	48 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	nein
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	18 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	30 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	21 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	34 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	5110 lm
Lichtstrom der quelle	7740 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	150 lm
Leuchteneffizienz	106 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3

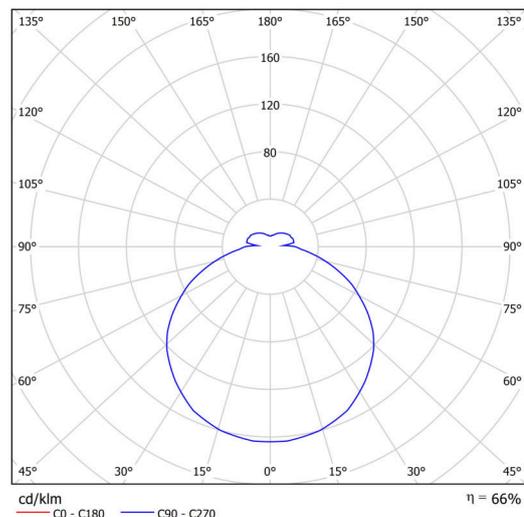

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0
--	--------------

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	1050	900	850	700	
[%]	100	86	81	67	

Logistik


EAN	8591728076115
Gewicht NTTO	3.5 Kg
Gewicht BTTO	4 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.047 m ³
Paket 1 breite	0.51 m
Paket 1 länge	0.51 m
Paket 1 höhe	0.18 m
Garantie*	60 Monate

**Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*


Einbaumaße:



Svítidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

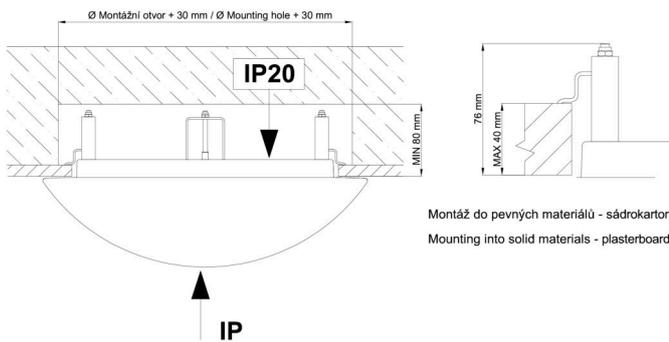

Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20524	PC24	Weiß	příslušenství		