



EDNA 5

LED-1L16ET700K88/028 BT 27-65K#


WWW.OSMONT.CZ

EDNA 5

Produktcode: EDN63142


Art: LED-1L16ET700K88/028 BT 27-65K#

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte Tunable White und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



Technisch

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von Leuchten | Tunable White |
| Befestigungsart | Aufbauleuchten |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe | Weiß Ral9003 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Faltsystem |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 490 mm |
| Länge | 490 mm |
| Höhe | 115 mm |
| Durchmesser | Ø 490 mm |
| Montageloch | 4xØ5mm |
| Kabeldurchgang | 2xØ16mm |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK01 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |

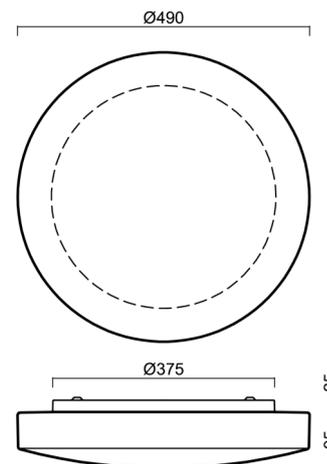


Elektrisch

| | |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch | 33 W |
| Schutz vor Eindringen | IP43 |
| Steckdose | LED modul |
| Klemme | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 22 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 36 Stck |

Leuchtend

| | |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 3310 lm |
| Lichtstrom der quelle | 5090 lm |
| Leuchteneffizienz | 100 lm/W |
| Temperature | 2700-6500 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

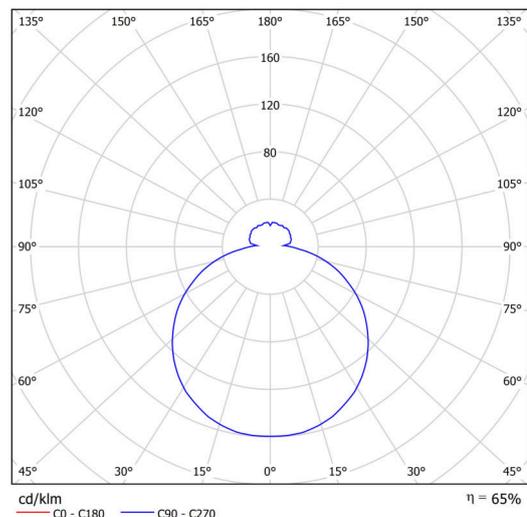

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|-----------|
| 20070 | 028 | Weiß | |  | |