

EDNA P4

LED-1L15EMP700ZK74/026/z4 4K#



EDNA P4

Produktcode: EDN61583

Art: LED-1L15EMP700ZK74/026/z4 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Pendelleuchte LED-Leuchte EIN/AUS | Multipower-Treiber | TRIPLEX OPAL

mundgeblasener Glasschirm| Stabpendel 80 cm |

Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off	
Befestigungsart	Anhänger - Stab	
Basismaterial	Stahl	
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL	
Grundfarbe	Weiß Ral9003	
Schattenfarbe	Weiß	
Schatten halten	Faltsystem	
Montageort	Decke	
Breite	420 mm	
Länge	420 mm	
Höhe	125 mm	
Durchmesser	ø 420 mm	
Scharnierlänge	800 mm	
Montageloch	2xØ5mm	
Kabeldurchgang	2xØ16mm	
Energieklasse	D	
Schlagfestigkeit	IK01	
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C	

Elektrisch


Energieverbrauch	27 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schraubklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	59 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	59 Stck


Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	3120 lm
Lichtstrom der quelle	4220 lm
Leuchteneffizienz	115 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0









TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistik

EAN	8591728093846
Gewicht NTT0	4.2 Kg
Gewicht BTT0	4.6 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.035 m ³
Paket 1 breite	0.435 m
Paket 1 länge	0.435 m
Paket 1 höhe	0.13 m
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

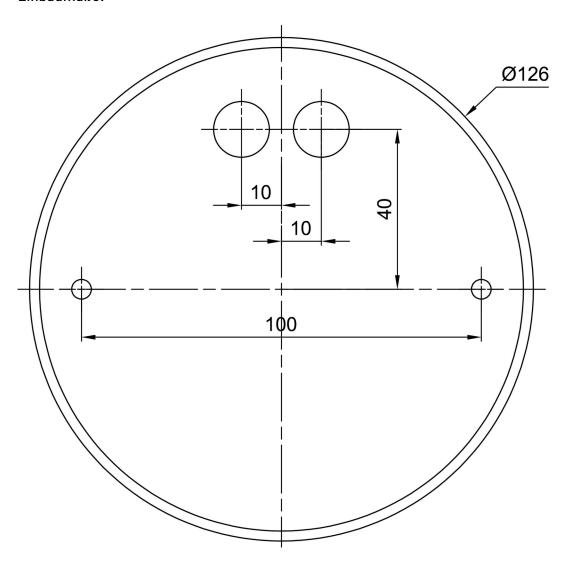

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20054	026	Weiß	příslušenství		