



EDNA P5

LED-1L16E500ZK88/028/z3 DALI 3K#

WWW.OSMONT.CZ

EDNA P5

Produktcode: EDN61207

Art: LED-1L16E500ZK88/028/z3 DALI 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße LED-Pendelleuchte DALI und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



Technisch


Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Anhänger - Stab
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Decke
Breite	490 mm
Länge	490 mm
Höhe	130 mm
Durchmesser	Ø 490 mm
Scharnierlänge	600 mm
Montageloch	2xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrisch

Energieverbrauch	24 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schraubklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	18 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	28 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	30 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	46 Stck

Leuchtdend

Leuchtenlichtstrom	2480 lm
Lichtstrom der quelle	3750 lm
Leuchteneffizienz	103 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

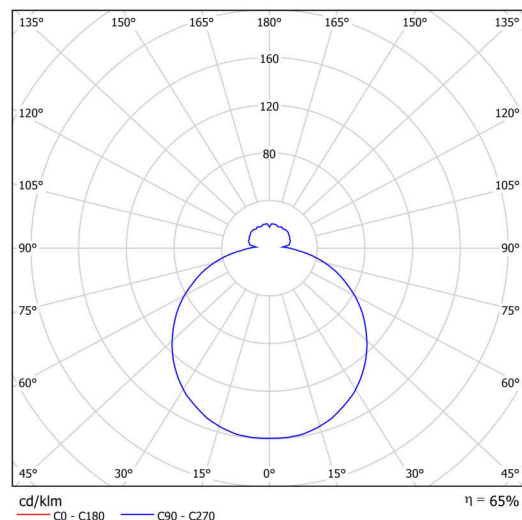


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

Logistik

EAN	8591728093532
Gewicht NTTO	5.6 Kg
Gewicht BTTO	6.1 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.047 m ³
Paket 1 breite	0.515 m
Paket 1 länge	0.495 m
Paket 1 höhe	0.14 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

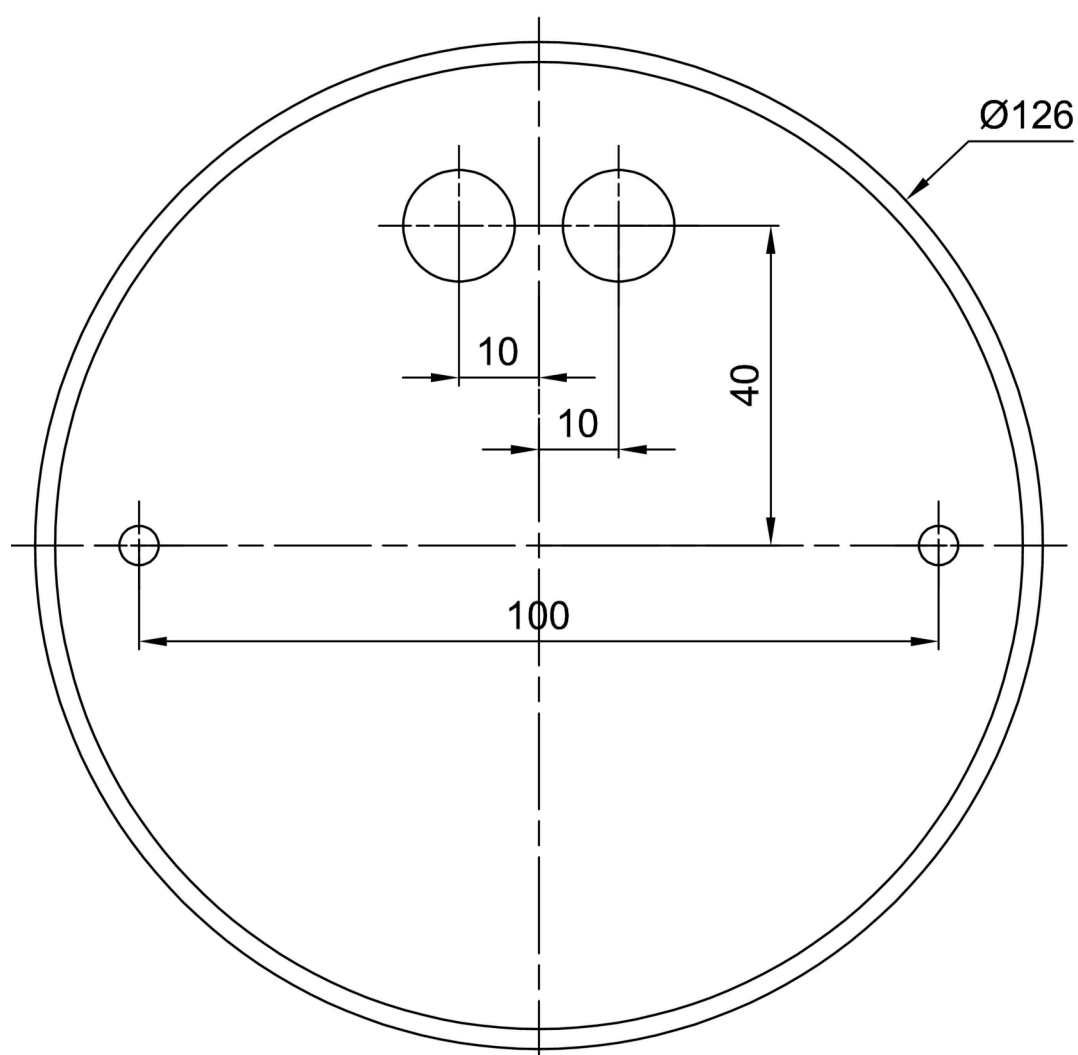

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20070	028	Weiß		