



ELSA 3

LED-1L15E350BT14/027/NK1W HF 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ELSA 3

Produktcode: ELS68565



Art: LED-1L15E350BT14/027/NK1W HF 4K#

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiße anliegende LED-Kombi-Notleuchte mit Sensor und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



Technisch

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von Leuchten | Notfall kombiniert + sensor |
| Befestigungsart | Aufbauleuchten |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe | Weiß Ral9003 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Bajonett |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 360 mm |
| Länge | 360 mm |
| Höhe | 88 mm |
| Durchmesser | Ø 360 mm |
| Montageloch | 3xØ5mm |
| Kabeldurchgang | 2xØ16mm |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK01 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |

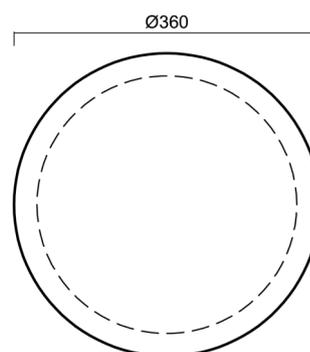


Elektrisch

| | |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch | 13 W |
| Schutz vor Eindringen | IP44 |
| Steckdose | LED modul |
| Sensor | HF |
| Akku-Typ | NiCd |
| Notzeit | 3 Std. |
| Klemme | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 37 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 58 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 32 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 50 Stck |

Leuchtend

| | |
|--|-------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1550 lm |
| Lichtstrom der quelle | 2220 lm |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 150 lm |
| Leuchteneffizienz | 119 lm/W |
| Temperature | 4000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |

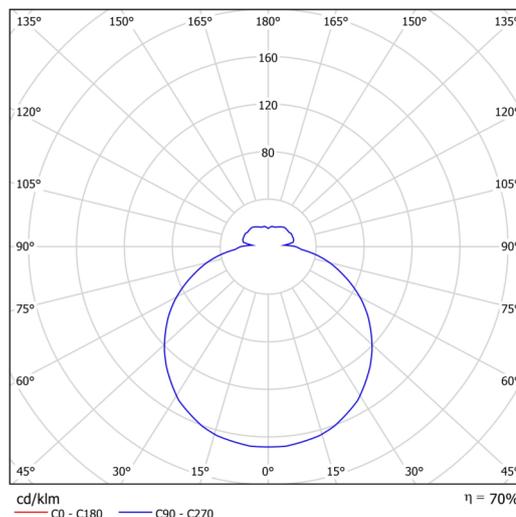

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



| | |
|--|--------------|
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |
|--|--------------|


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728096564 |
| Gewicht NTTO | 3.1 Kg |
| Gewicht BTTO | 3.4 Kg |
| Anzahl kartons | 1 Stck |
| Paketvolumen | 0.016 m ³ |
| Paket 1 breite | 0.375 m |
| Paket 1 länge | 0.355 m |
| Paket 1 höhe | 0.12 m |
| Garantie* | 60 Monate |

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:


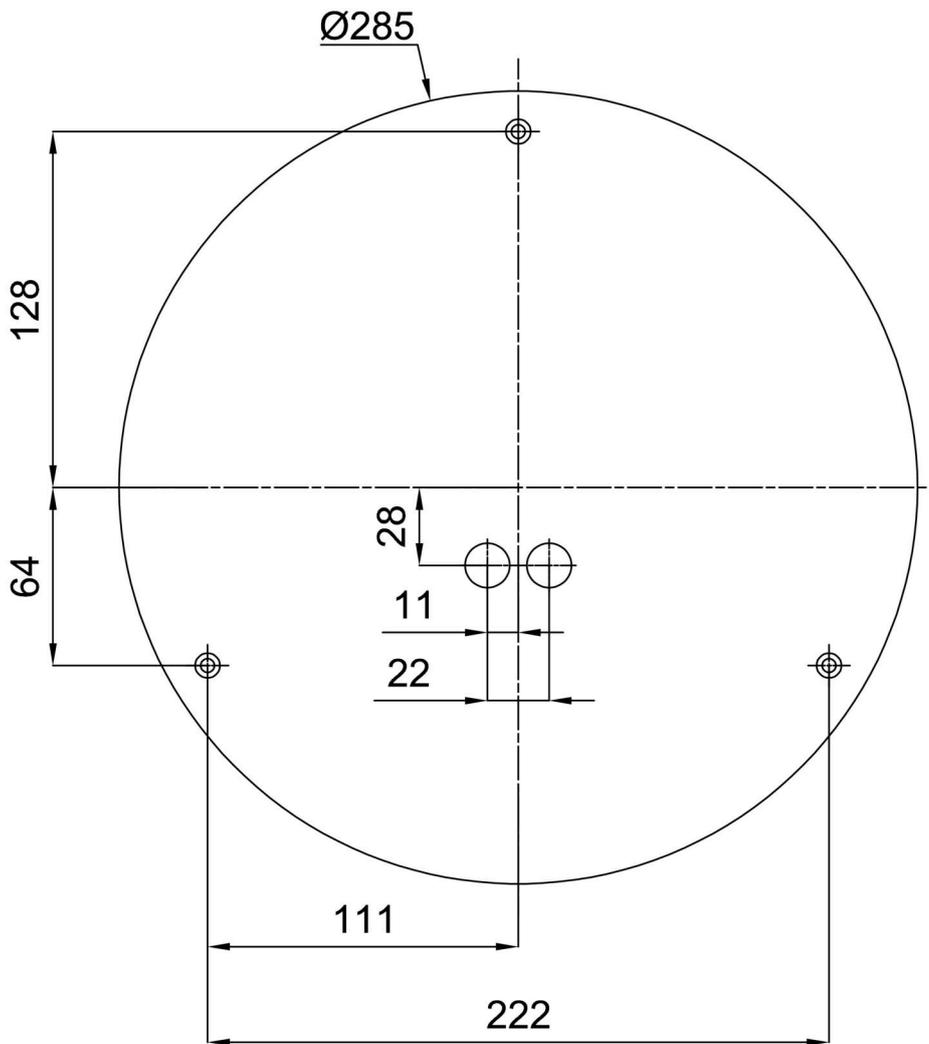


Zusätzliches Sortiment:

Dekorativer Kragen

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|---------|---------------------|---|--|-----------|
| 30136 | B14/X14 | Polierter Edelstahl | der Kragen wird durch den Schirm gehalten |  | |
| 30135 | B14/X4 | Weiß Ral9003 | der Kragen wird durch den Schirm gehalten |  | |
| 30138 | B14/X13 | Grau | der Kragen wird durch den Schirm gehalten |  | |
| 30137 | B14/X12 | Messing poliert | der Kragen wird durch den Schirm gehalten |  | |

Sockel für Aufputzmontage

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|--------|--------------|--------------|--|---|
| 33505 | B14/BP | Weiß Ral9003 | |  |  |

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|-----------|
| 20082 | 027 | Weiß | |  | |