



ELSA 5

LED-1L19EMP700BT16/626 HF 3K##



ELSA 5

Produktcode: ELS68090

Art: LED-1L19EMP700BT16/626 HF 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-

Sensorleuchte und Glasschirm TRIPLEX OPAL.

Technisch

Arten von leuchten	Sensor	
Befestigungsart	Aufbauleuchten	
Basismaterial	Stahl	
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL	
Grundfarbe	Weiß Ral9003	
Schattenfarbe	Weiß	
Schatten halten	Bajonett	
Montageort	Wand / Decke	
Breite	500 mm	
Länge	500 mm	
Höhe	92 mm	
Durchmesser	ø 500 mm	
Montageloch	3xØ5mm	
Kabeldurchgang	2xØ16mm	
Energieklasse	D	
Schlagfestigkeit	IK01	
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C	

Elektrisch

Energieverbrauch	36 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Sensor	HF
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	59 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	59 Stck


Leuchtend


Leuchtenlichtstrom	3540 lm
Lichtstrom der quelle	5440 lm
Leuchteneffizienz	98 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter









TECHNISCHES ARBEITSBLATT

www.osmont.cz verfügbar.



Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistik

EAN	8591728096137
Gewicht NTTO	7.5 Kg
Gewicht BTT0	8 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.036 m ³
Paket 1 breite	0.515 m
Paket 1 länge	0.495 m
Paket 1 höhe	0.14 m
Garantie*	60 Monate
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

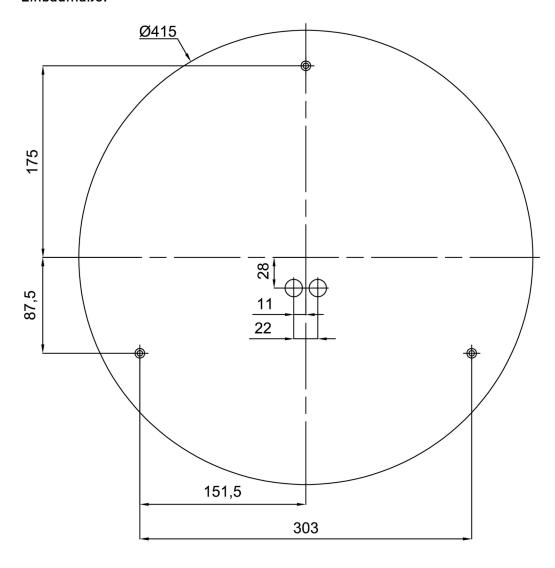

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33509	B16/BP	Weiß Ral9003		16	(E) (2) (35) (35)

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20103	626	Weiß			