



ELSA 5

LED-1L19E500BT16/626/NK1W 4K##


WWW.OSMONT.CZ

ELSA 5

Produktcode: ELS68588


Art: LED-1L19E500BT16/626/NK1W 4K##

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiße anliegende LED-Kombi-Notleuchte und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



Technisch

Arten von Leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	500 mm
Länge	500 mm
Höhe	92 mm
Durchmesser	ø 500 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

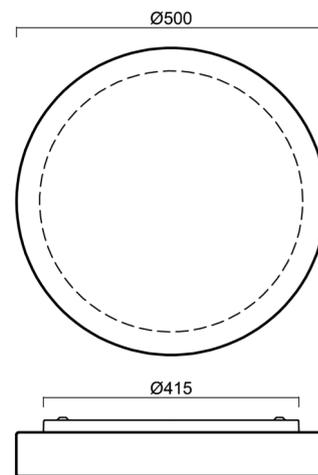


Elektrisch

Energieverbrauch	26 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	26 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	40 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	30 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	48 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2730 lm
Lichtstrom der quelle	4200 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	150 lm
Leuchteneffizienz	105 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3

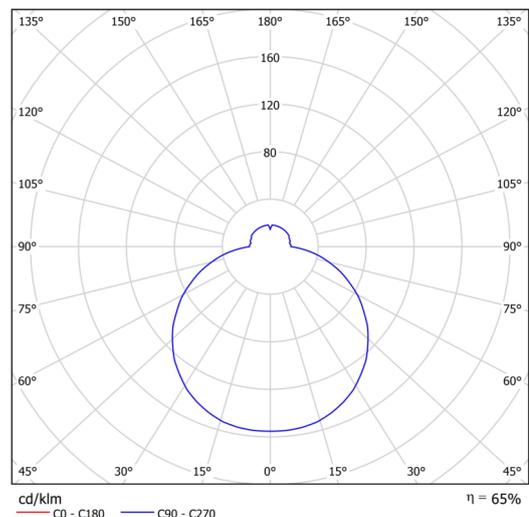

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0
--	--------------


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728096793
Gewicht NTTO	7.5 Kg
Gewicht BTTO	8 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.036 m ³
Paket 1 breite	0.515 m
Paket 1 länge	0.495 m
Paket 1 höhe	0.14 m
Garantie*	60 Monate


*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

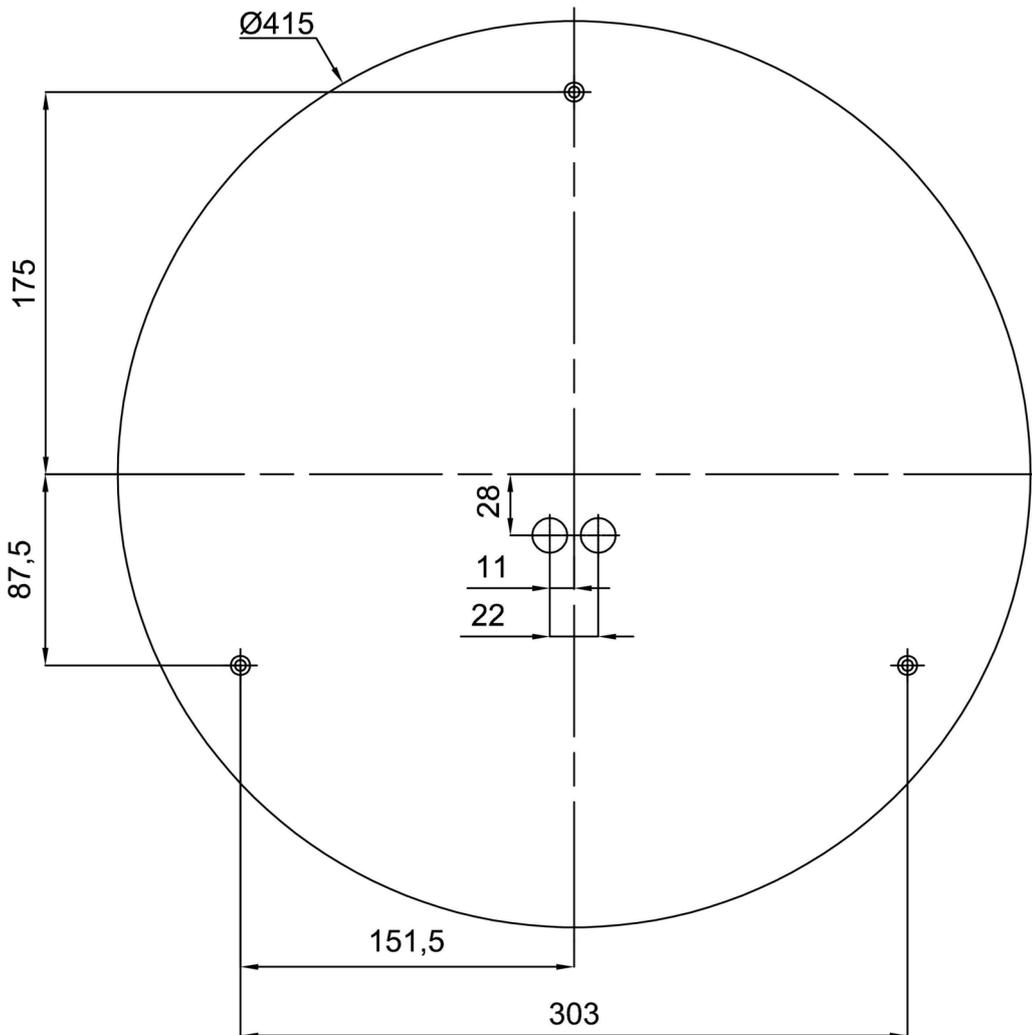

Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33509	B16/BP	Weiß Ral9003			

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20103	626	Weiß			