



ELSA V4

LED-1L16ET500BTV15/029 DALI 27-65K#

WWW.OSMONT.CZ

ELSA V4

Produktcode: ELS63094


Art: LED-1L16ET500BTV15/029 DALI 27-65K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Halbeinbau-LED-Leuchte mit Tunable White System und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



Technisch

Arten von leuchten	Tunable White
Befestigungsart	Halbeinbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	420 mm
Länge	420 mm
Höhe	69 mm
Durchmesser	ø 420 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

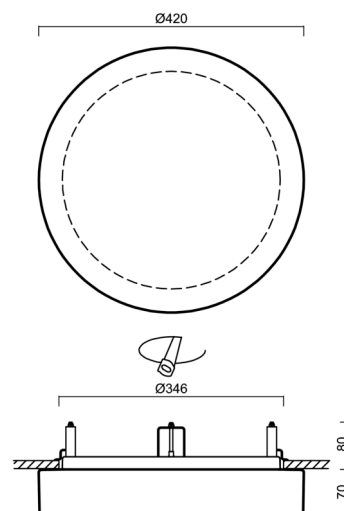


Elektrisch

Energieverbrauch	23 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	36 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2480 lm
Lichtstrom der quelle	3700 lm
Leuchteneffizienz	107 lm/W
Temperature	2700-6500 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

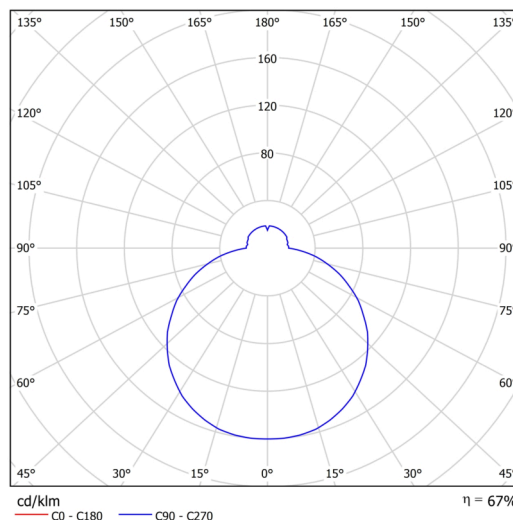

Logistik


EAN	8591728095802
Gewicht NTTO	4.2 Kg
Gewicht BTTO	4.6 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.033 m ³
Paket 1 breite	0.43 m
Paket 1 länge	0.43 m
Paket 1 höhe	0.18 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Svítlidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:



Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20083	029	Weiß		