



## ERIS C2

---

LED-1L14E500K64/412C NK3HST 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ERIS C2

Produktcode: ERI67928



Art: LED-1L14E500K64/412C NK3HST 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand  
LED-Licht mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) |  
TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm mit schwarzem  
Zierstreifen|



## Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert SELFTEST
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	340 mm
Länge	340 mm
Höhe	120 mm
Montageloch	4xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




## Elektrisch

Energieverbrauch	13 W
Schutz vor Eindringen	IP43
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	ja
Klemme	Schnappklemmenblock

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1040 lm
Lichtstrom der quelle	2080 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

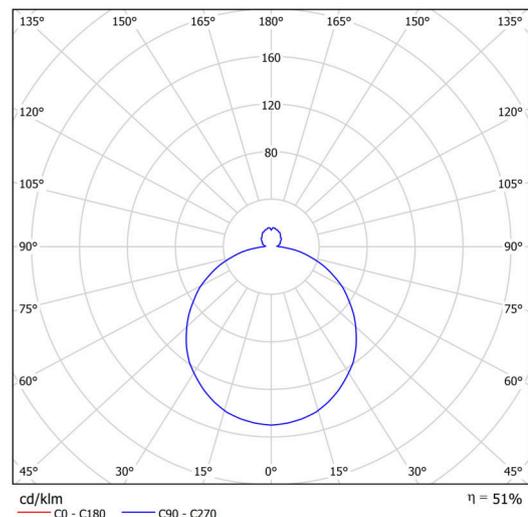


Logistik

EAN	8591728151409
Gewicht NTTO	3.3 Kg
Gewicht BTTO	3.5 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.019 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.36 m
Paket 1 länge	0.35 m
Paket 1 höhe	0.15 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

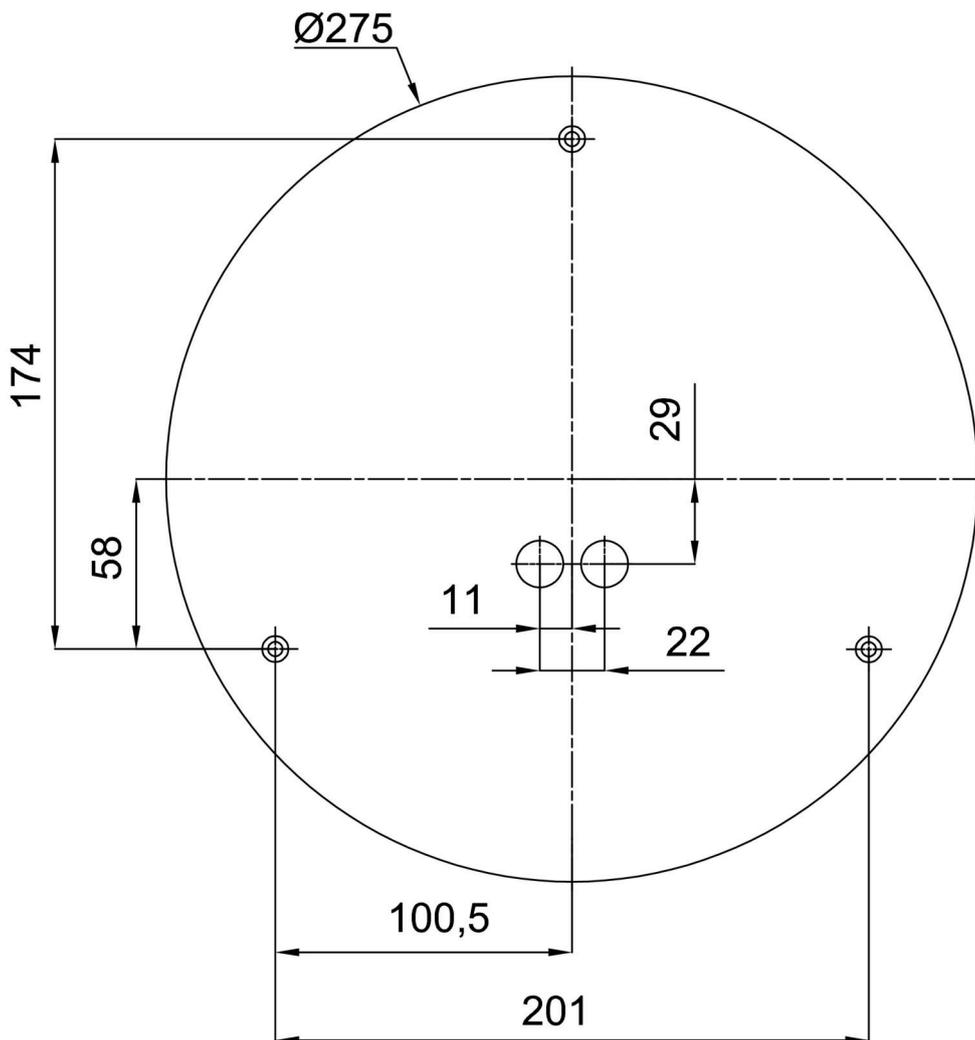

## Zusätzliches Sortiment:

## Dekorativer Kragen

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
30128	K63/DL15	gebürsteter Edelstahl	příslušenství		
30127	K63/DL14	Polierter Edelstahl	příslušenství		
30126	K63/DL4	Weiß Ral9003	příslušenství		

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20131	412C	Weiß schwarz	příslušenství		