



ERIS CV2

LED-1L14EMP700KV64/412C HF 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ERIS CV2

Produktcode: ERI67629



Art: LED-1L14EMP700KV64/412C HF 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße-Halbeinbau-LED-Sensorleuchte und Glasschirm TRIPLEX OPAL-Schirm mit einem schwarzen Zierstreifen.



Technisch

Arten von leuchten	Sensor
Befestigungsart	Halbeinbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	340 mm
Länge	340 mm
Höhe	100 mm
Durchmesser	Ø 340 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

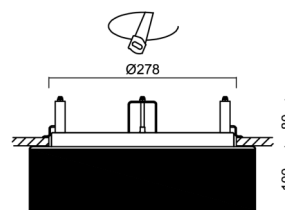

Elektrisch

Energieverbrauch	18 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Sensor	HF
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	59 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	59 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1410 lm
Lichtstrom der quelle	2810 lm
Leuchteneffizienz	78 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0



TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistik

EAN	8591728119348
Gewicht NTTO	3.4 Kg
Gewicht BTTO	3.7 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.034 m ³
Paket 1 breite	0.382 m
Paket 1 länge	0.382 m
Paket 1 höhe	0.234 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

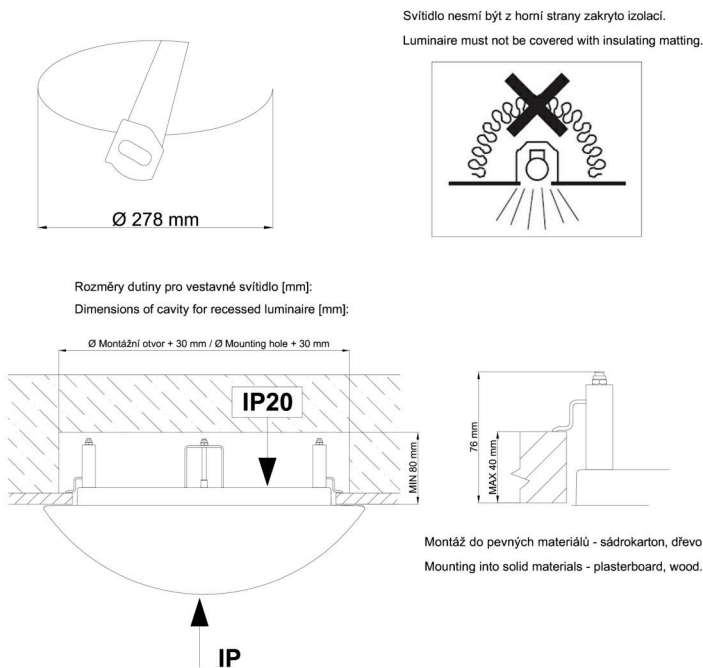

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20131	412C	Weiß schwarz		