



ERIS V3

LED-1L16ET700KV88/413 BT 27-65K#


WWW.OSMONT.CZ

ERIS V3

Produktcode: ERI63150



Art: LED-1L16ET700KV88/413 BT 27-65K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Halbeinbau-LED-Leuchte Tunable White und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



Technisch

Arten von leuchten	Tunable White
Befestigungsart	Halbeinbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	445 mm
Länge	445 mm
Höhe	110 mm
Durchmesser	ø 445 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

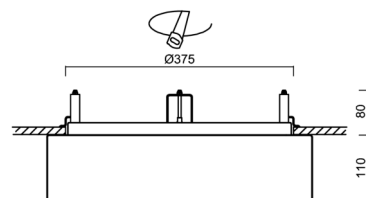


Elektrisch

Energieverbrauch	33 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	36 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	3360 lm
Lichtstrom der quelle	5090 lm
Leuchteneffizienz	101 lm/W
Temperature	2700-6500 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

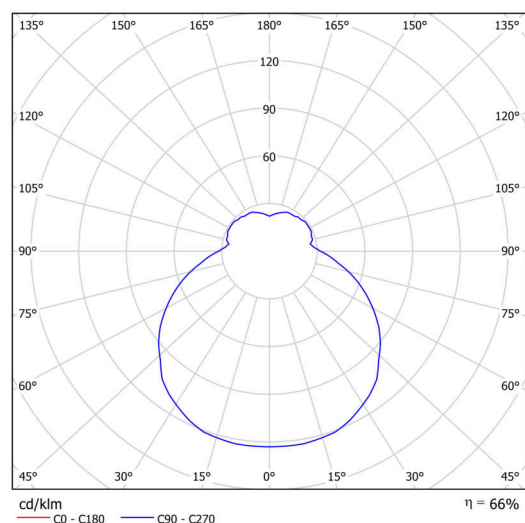


Logistik

EAN	8591728098834
Gewicht NTTO	5.9 Kg
Gewicht BTTO	6.4 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.049 m ³
Paket 1 breite	0.454 m
Paket 1 länge	0.454 m
Paket 1 höhe	0.24 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.



Einbaumaße:



Svítlidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

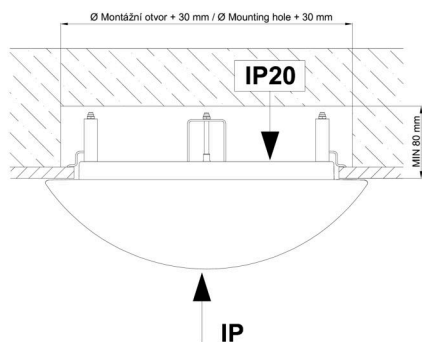

Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20124	413	Weiß		