



## IRIDA 2

---

LED-1L14ET500BD13/PC63 DALI 27-65K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# IRIDA 2

Produktcode: IRI71093



Art: LED-1L14ET500BD13/PC63 DALI 27-65K#

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte mit Tunable White System und Polycarbonat-Schirm



## Technisch

Arten von Leuchten	Tunable White
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	polypropylen-verbundwerkstoff
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	268 mm
Länge	268 mm
Höhe	76 mm
Durchmesser	Ø 268 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




## Elektrisch

Energieverbrauch	12 W
Schutz vor Eindringen	IP65
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	36 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1410 lm
Lichtstrom der quelle	1980 lm
Leuchteneffizienz	117 lm/W
Temperature	2700-6500 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

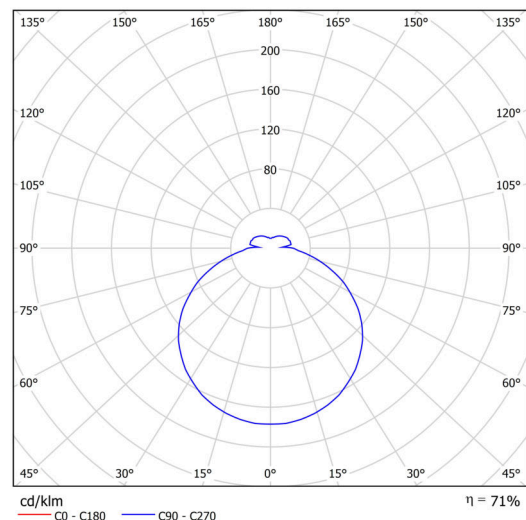


Logistik

EAN	8591728137939
Gewicht NTTO	0.6 Kg
Gewicht BTTO	0.8 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.01 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.28 m
Paket 1 länge	0.28 m
Paket 1 höhe	0.125 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

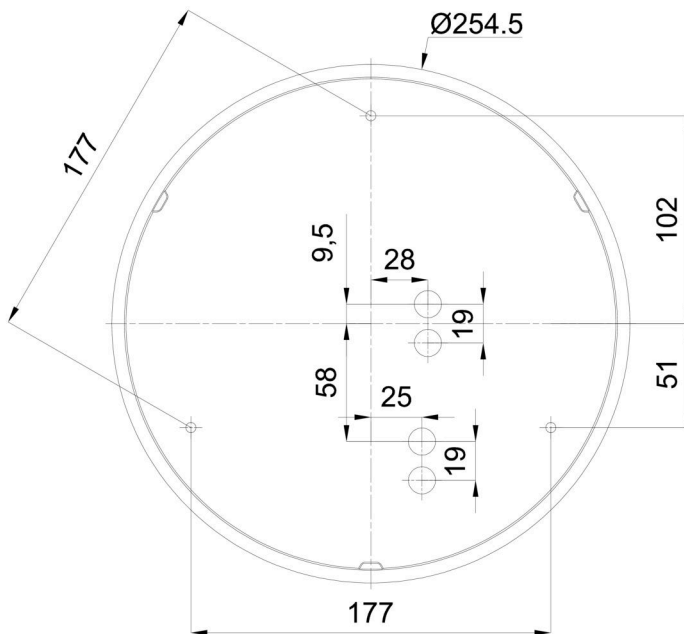

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20611	PC63	Weiß		