IRIDA 3

LED-1L15E350BD14/PC64 DALI 3K#

WWW.OSMONT.CZ

IRIDA 3

Produktcode: IRI71096

Art: LED-1L15E350BD14/PC64 DALI 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand LED-Licht DALI | Opaler Schirm aus Polycarbonat (PC)|

Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	polypropylen-verbundwerkstoff
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	317 mm
Länge	317 mm
Höhe	78 mm
Durchmesser	ø 317 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrisch

Energieverbrauch	13 W
Schutz vor Eindringen	IP65
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1450 lm
Lichtstrom der quelle	2130 lm
Leuchteneffizienz	111 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

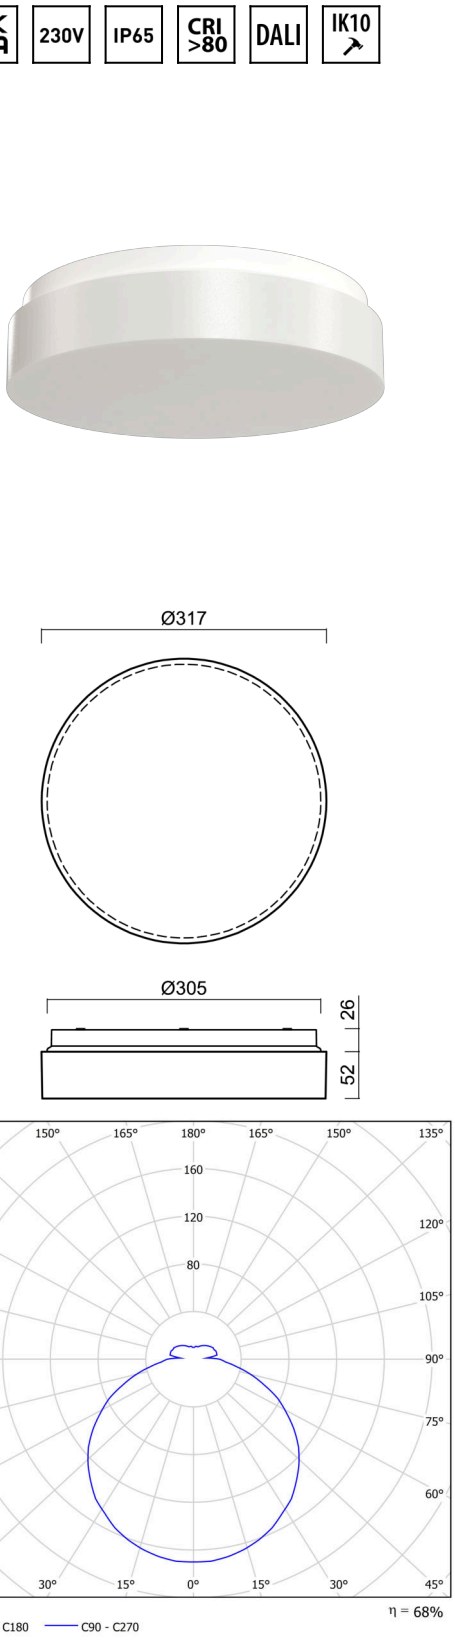

Logistik

EAN	8591728137960
Gewicht NTTO	0.65 Kg
Gewicht BTTO	0.85 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.012 m^3
Paket 1 breite	0.325 m
Paket 1 länge	0.325 m
Paket 1 höhe	0.11 m
Garantie*	60 Monate

**Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Einbaumaße:

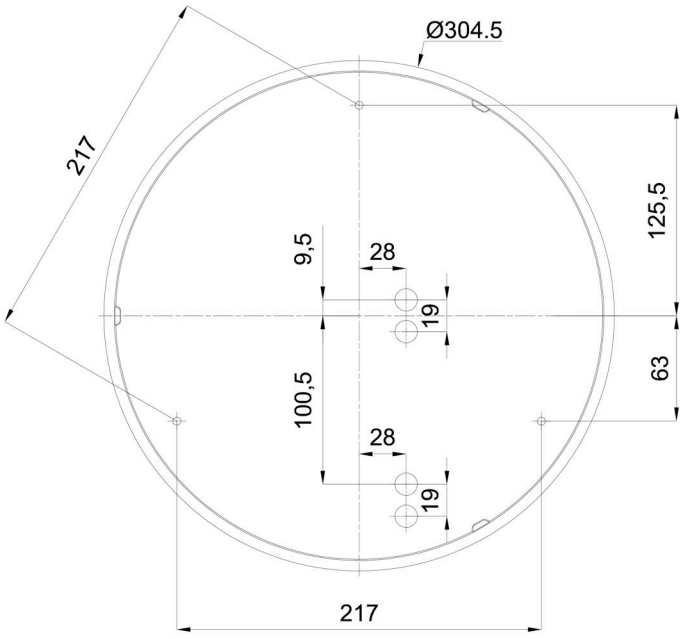

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20612	PC64	Weiß	příslušenství