



## IRIDA 3

---

LED-1L15E350BD14/PC64 HF 3/4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# IRIDA 3

Produktcode: IRI72787



Art: LED-1L15E350BD14/PC64 HF 3/4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende umschaltbare LED-Sensorleuchte und Polycarbonat-Schirm



## Technisch

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Arten von leuchten | Sensor                        |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten                |
| Basismaterial      | polypropylen-verbundwerkstoff |
| Schattenmaterial   | opales Polycarbonat           |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                  |
| Schattenfarbe      | Weiß                          |
| Schatten halten    | Bajonett                      |
| Montageort         | Wand / Decke                  |
| Breite             | 317 mm                        |
| Länge              | 317 mm                        |
| Höhe               | 78 mm                         |
| Durchmesser        | ø 317 mm                      |
| Montageloch        | 3xø5mm                        |
| Kabeldurchgang     | 2xø16mm                       |
| Energieklasse      | D                             |
| Schlagfestigkeit   | IK10                          |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C           |




## Elektrisch

|  |                     |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 13 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP65                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Sensor   | HF                  |
| Klemme   | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 65 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 105 Stck            |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 39 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 63 Stck             |

## Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 1450/1510 lm |
| Lichtstrom der quelle                  | 2130/2220 lm |
| Leuchteneffizienz                      | 111 lm/W     |
| Temperature                            | 3000/4000 K  |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

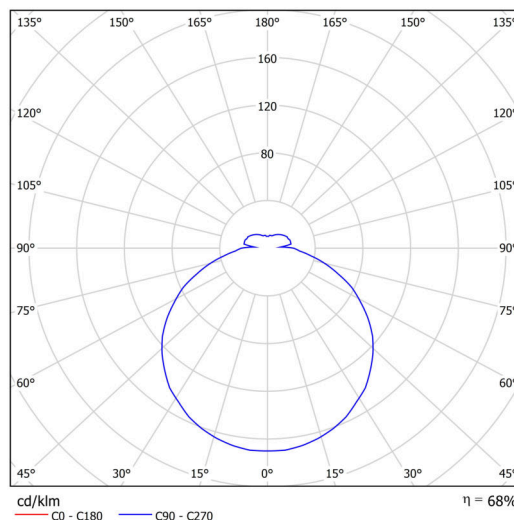


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728138363        |
| Gewicht NTTO   | 0.74 Kg              |
| Gewicht BTTO   | 0.94 Kg              |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.012 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.325 m              |
| Paket 1 länge  | 0.325 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.11 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |



\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

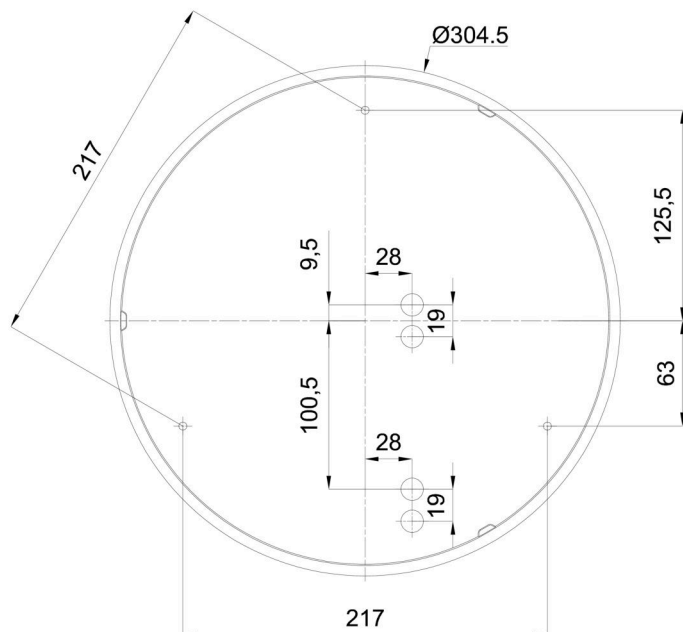

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild   | Zeichnung   |
|-------------|------|-------|--------------|--|---|
| 20612       | PC64 | Weiß  |              |  |  |