



ISIS L1 PM

LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NL 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS L1 PM

Produktcode: ISI72882

Art: LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NL 4K#

Kurzbeschreibung der Leuchte: Edelstahl polierte Oberfläche |
Pendelleuchte LED-Leuchte EIN/AUS | PMMA-Schirm | Stahlseile
Anhänger (mit Zuleitung) 100 cm |

Technisch




Arten von Leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufgehängt - Draht
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	glänzendes Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Polierter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	200 mm
Länge	200 mm
Höhe	200 mm
Durchmesser	Ø 200 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrisch

Energieverbrauch	8 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	78 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	84 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	130 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1130 lm
Lichtstrom der Quelle	1280 lm
Leuchteneffizienz	141 lm/W
Temperatur	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

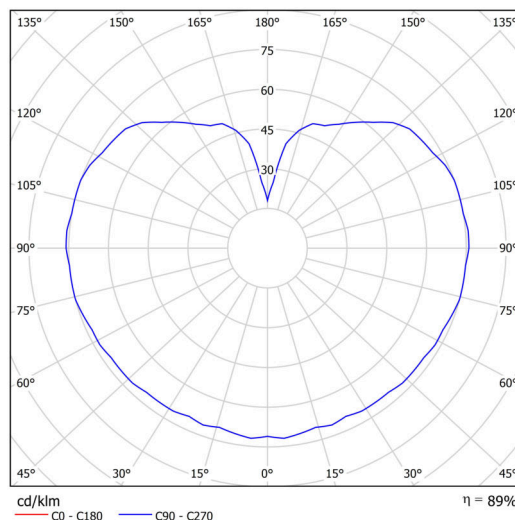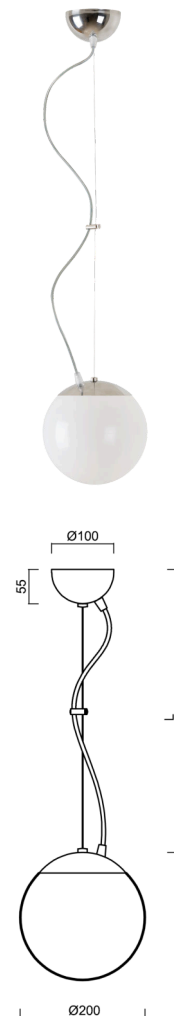

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



*Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter
www.osmont.cz verfügbar.*

Logistik

EAN	8591728049485
Gewicht NTTO	1.5 Kg
Gewicht BTTO	1.8 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.014 m ³
Paket 1 breite	0.21 m
Paket 1 länge	0.21 m
Paket 1 höhe	0.205 m
Garantie*	60 Monate

**Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20622	PM1	Weiß	příslušenství		