



## ISIS L1 PM-M

LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 MS DALI 3K#



[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS L1 PM-M

Produktcode: ISI72460

Art: LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 MS DALI 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Messing poliert |  
 Pendelleuchte LED-Leuchte DALI | matt PMMA-Schirm| Stahlseile  
 Anhänger (mit Zuleitung) 100 cm |

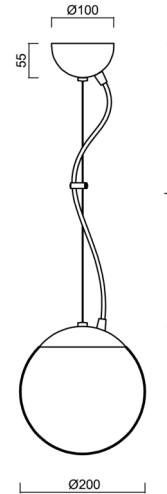

## Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufgehängt - Draht
Basismaterial	Messing
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Messing poliert
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	200 mm
Länge	200 mm
Höhe	200 mm
Durchmesser	Ø 200 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C


## Elektrisch

Energieverbrauch	8 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	45 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	70 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1080 lm
Lichtstrom der quelle	1230 lm
Leuchteneffizienz	135 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

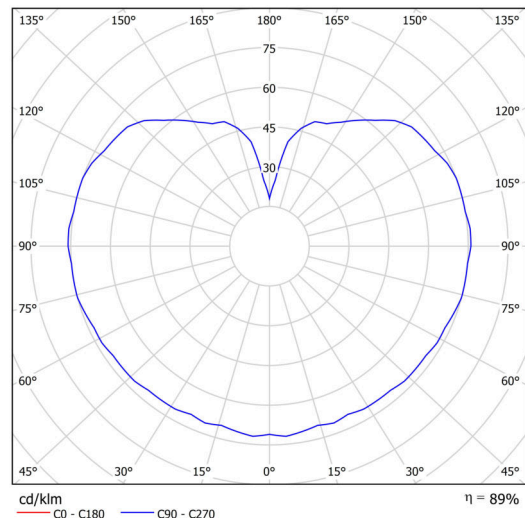

Logistik

EAN	8591728047375
Gewicht NTTO	1.5 Kg
Gewicht BTTO	1.8 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.014 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.21 m
Paket 1 länge	0.21 m
Paket 1 höhe	0.205 m
Garantie*	60 Monate

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20623	PM1-M	Weiß	příslušenství	