



## ISIS L2 PM-M HP

LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 NL DALI 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS L2 PM-M HP

Produktcode: ISI75707

Art: LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 NL DALI 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl poliert |  
Hochleistungs-LED-Pendelleuchte DALI | matter PMMA-Schirm |  
Stahlseil-Pendelleuchte (mit Netzkabel) 100 cm |



## Technische Daten



|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                      |
| Befestigungsart    | Aufgehängt - Draht           |
| Basismaterial      | rostfreier Stahl             |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Polierter Edelstahl          |
| Schattenfarbe      | Weiß                         |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl             |
| Montageort         | Decke                        |
| Breite             | 300 mm                       |
| Länge              | 300 mm                       |
| Höhe               | 300 mm                       |
| Durchmesser        | ø 300 mm                     |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                      |
| Montageloch        | 3xø5mm                       |
| Kabeldurchgang     | 2xø16mm                      |
| Energieklasse      | D                            |
| Schlagfestigkeit   | IK06                         |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C          |

## Elektrische Daten

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 33 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 31 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 50 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 52 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 85 Stck             |
| Schaltstrom                                    | 5 A / 50 µsec       |
| Anzahl der LED-Treiber                         | 1                   |

## Leuchtende Daten

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 4590 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 5220 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 139 lm/W     |
| Chromatizitätstemperatur               | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

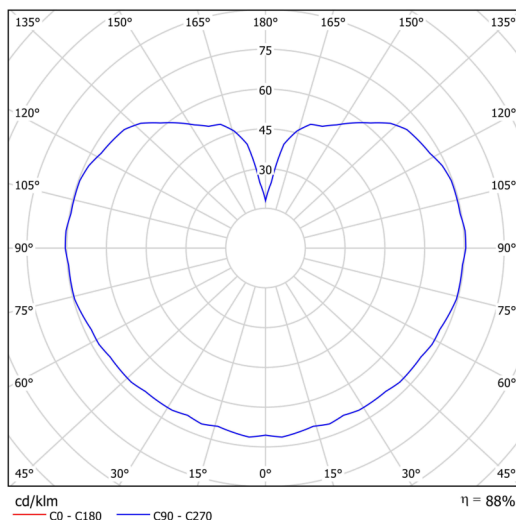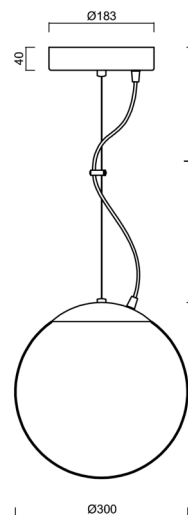


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter  
www.osmont.cz verfügbar.

### Logistische Daten

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 8591728227630 |
| Anzahl kartons | 2 Stck        |
| Garantie*      | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

### Einbaumaße:

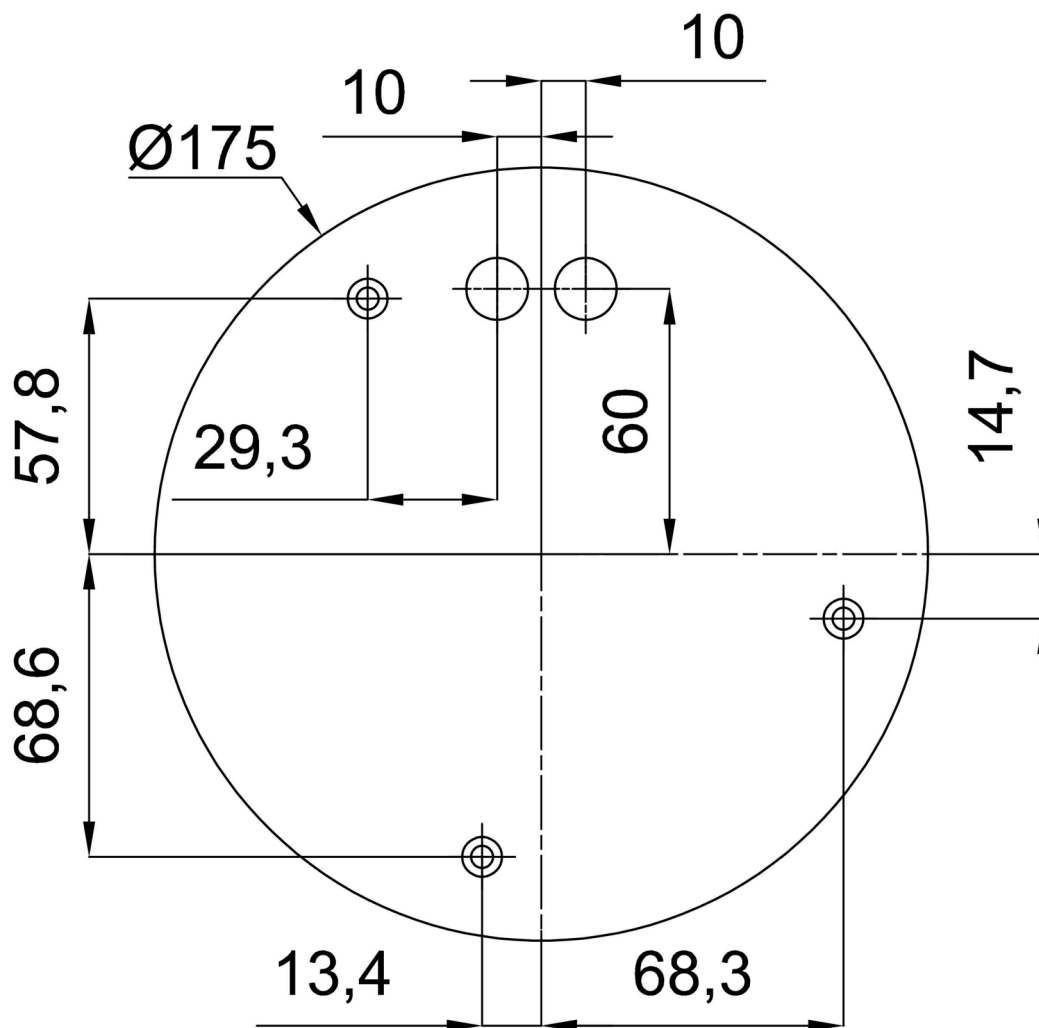

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name         | Farbe | Bild                                                                              | Zeichnung |
|-------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20600       | PM2M (300mm) | Weiß  |  |           |