



## ISIS L2A PM

---

LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 B 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS L2A PM

Produktcode: ISI70405


Art: LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 B 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Farbe: Weiß | LED-Pendelleuchte EIN/AUS | PMMA-Schirm | Stahlseil-Pendelleuchte (mit Netzkabel) 100 cm |



## Technische Daten

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off             |
| Befestigungsart    | Aufgehängt - Draht           |
| Basismaterial      | Stahl                        |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                 |
| Schattenfarbe      | Weiß                         |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl             |
| Montageort         | Decke                        |
| Breite             | 250 mm                       |
| Länge              | 250 mm                       |
| Höhe               | 250 mm                       |
| Durchmesser        | ø 250 mm                     |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                      |
| Montageloch        | keiner                       |
| Energieklasse      | D                            |
| Schlagfestigkeit   | IK06                         |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C          |

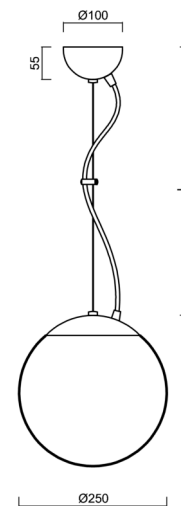

## Elektrische Daten

|  |           |
|--|-----------|
| Energieverbrauch                               | 14 W      |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40      |
| Steckdose                                      | LED modul |
| Klemme   | keiner    |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 72 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 116 Stck  |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 72 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 116 Stck  |
| Anzahl der LED-Treiber                         | 1         |

## Leuchtende Daten

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 2010 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 2280 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 143 lm/W     |
| Chromatizitätstemperatur               | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

OSMONT, s.r.o.  
HYBRÁLEC 129,  
586 01 JIHLAVA, CZ

Logistische Daten

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN       | 8591728211455 |
| Garantie* | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name         | Farbe | Bild  | Zeichnung |
|-------------|--------------|-------|---|-----------|
| 20724       | PM2A (250mm) | Weiß  |  |           |