

ISIS L2A PM

LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 NL DALI 3K#


WWW.OSMONT.CZ

ISIS L2A PM

Produktcode: ISI70412

Art: LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 NL DALI 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl poliert | LED-Pendelleuchte DALI | PMMA-Schirm | Stahlseil-Pendelleuchte (mit Netzkabel) 100 cm |

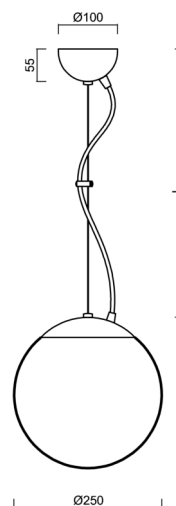

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar |
| Befestigungsart | Aufgehängt - Draht |
| Basismaterial | rostfreier Stahl |
| Schattenmaterial | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe | Polierter Edelstahl |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Halter aus Stahl |
| Montageort | Decke |
| Breite | 250 mm |
| Länge | 250 mm |
| Höhe | 250 mm |
| Durchmesser | Ø 250 mm |
| Scharnierlänge | 1000 mm |
| Montageloch | keiner |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |

Elektrische Daten

| | |
|--|-------------------|
| Energieverbrauch | 14 W |
| Schutz vor Eindringen | IP40 |
| Steckdose | LED modul |
| Klemme | keiner |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 41 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 66 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 66 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 106 Stck |
| Schaltstrom | ≤ 7,5 A / 16 µsec |
| Anzahl der LED-Treiber | 1 |

Leuchtende Daten

| | |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2010 lm |
| Lichtstrom der quelle | 2280 lm |
| Leuchteneffizienz | 143 lm/W |
| Chromatizitätstemperatur | 3000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |



TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter
www.osmont.cz verfügbar.

Logistische Daten

| | |
|-----------|---------------|
| EAN | 8591728211523 |
| Garantie* | 60 Monate |

*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Bild | Zeichnung |
|-------------|--------------|-------|---|-----------|
| 20724 | PM2A (250mm) | Weiß |  | |