



## ISIS L4 PE

---

LED-5L07E900ZL11/PE4/L100/NK1W B 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS L4 PE

Produktcode: IS166209


Art: LED-5L07E900ZL11/PE4/L100/NK1W B 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbel Pendelleuchte  
LED-Leuchte mit kombinierter Notfallsicherung | Schirm aus Polyethylen| Stahlseile Anhänger (mit Zuleitung) 100 cm |



## Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufgehängt - Draht
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	Polyethylen
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Decke
Breite	500 mm
Länge	500 mm
Höhe	500 mm
Durchmesser	ø 500 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

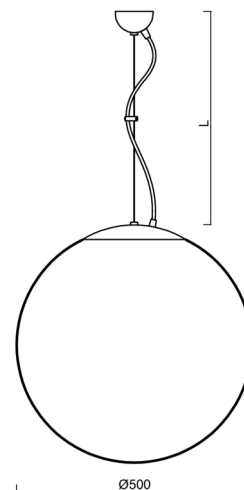

## Elektrisch

Energieverbrauch	41 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	nein
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	25 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	43 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	29 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	52 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	5870 lm
Lichtstrom der quelle	6670 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	150 lm
Leuchteneffizienz	143 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80



## TECHNISCHES ARBEITSBLATT



MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

*Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.*

### Logistik

EAN	8591728035785
Gewicht NTTO	3.8 Kg
Gewicht BTTO	5.3 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.148 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.52 m
Paket 1 länge	0.52 m
Paket 1 höhe	0.53 m
Garantie*	60 Monate

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

### Zusätzliches Sortiment:

#### Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20531	PE4	Weiß	příslušenství	