



ISIS L5 PM-M HP

LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NL DALI 3K##

WWW.OSMONT.CZ

ISIS L5 PM-M HP

Produktcode: ISI60257

Art: LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NL DALI 3K##

Kurzbeschreibung der Leuchte: Edelstahl polierte Oberfläche | LED-Pendelleuchte mit hoher Leistung DALI | matt PMMA-Schirm | Stahlseile Anhänger (mit Zuleitung) 100 cm |

Technisch



Arten von Leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufgehängt - Draht
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Polierter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	600 mm
Länge	600 mm
Höhe	600 mm
Durchmesser	Ø 600 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrisch

Energieverbrauch	65 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	15 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	25 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	26 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	42 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	8890 lm
Lichtstrom der Quelle	10100 lm
Leuchteffizienz	136 lm/W
Temperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

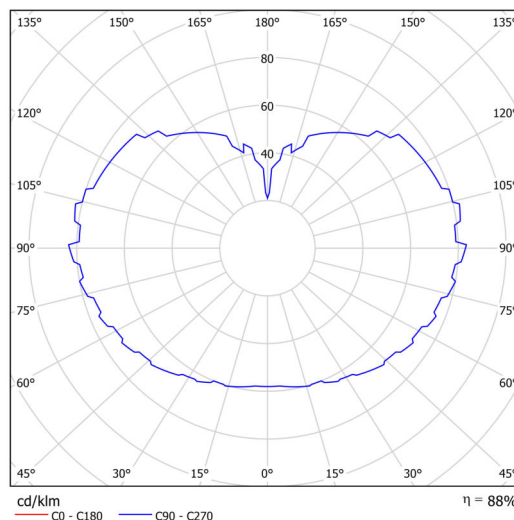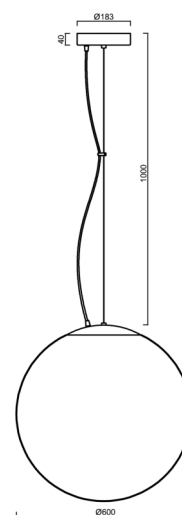


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

Logistik

EAN	8591728014391
Gewicht NTT0	6 Kg
Gewicht BTTO	8.41 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.256 m ³
Paket 1 breite	0.62 m
Paket 1 länge	0.62 m
Paket 1 höhe	0.63 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

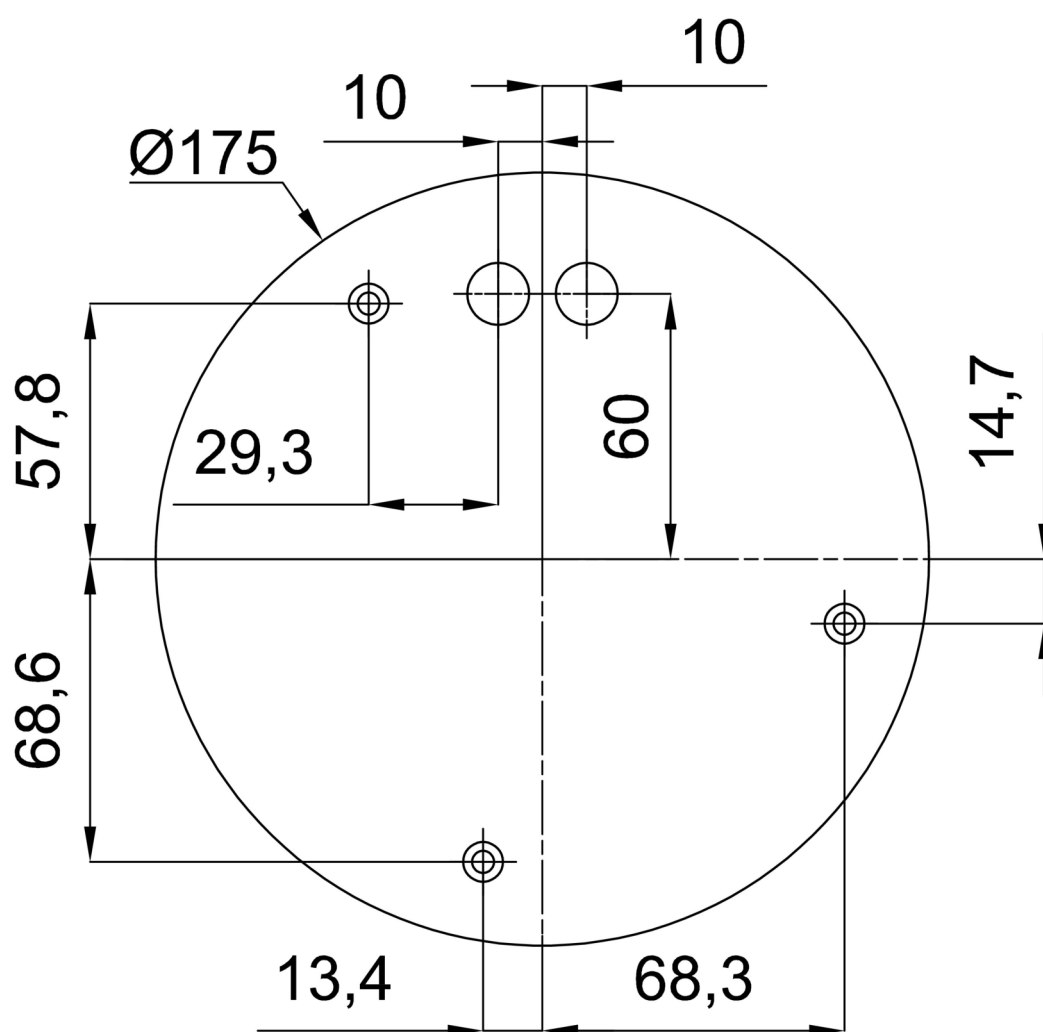

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20667	PM5-M	Weiß	příslušenství		