



## ISIS P1 PM-M

---

LED-5L05E500Z11/PM1M/a4 B 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ISIS P1 PM-M

Produktcode: ISI72403

Art: LED-5L05E500Z11/PM1M/a4 B 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Pendelleuchte  
LED-Leuchte EIN/AUS | matt PMMA-Schirm| Stabpendel 80 cm |



### Technisch

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off             |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab              |
| Basismaterial      | Stahl                        |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                 |
| Schattenfarbe      | Weiß                         |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl             |
| Montageort         | Decke                        |
| Breite             | 200 mm                       |
| Länge              | 200 mm                       |
| Höhe               | 200 mm                       |
| Durchmesser        | ø 200 mm                     |
| Scharnierlänge     | 800 mm                       |
| Montageloch        | keiner                       |
| Kabeldurchgang     | keiner                       |
| Energieklasse      | D                            |
| Schlagfestigkeit   | IK06                         |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C          |



### Elektrisch

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Energieverbrauch                               | 8 W       |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40      |
| Steckdose                                      | LED modul |
| Klemme                                         | keiner    |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 50 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 78 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 84 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 130 Stck  |

### Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 1080 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 1230 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 135 lm/W     |
| Temperature                            | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

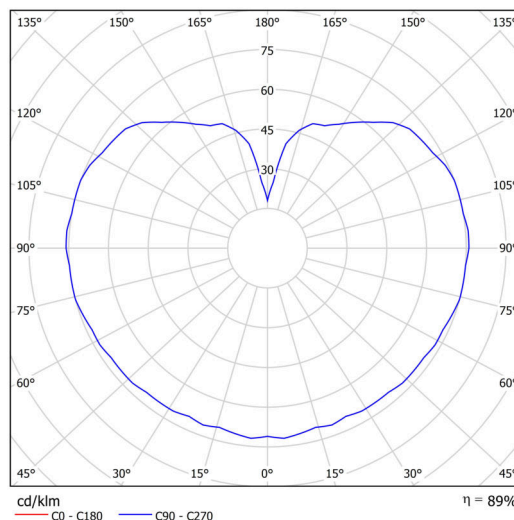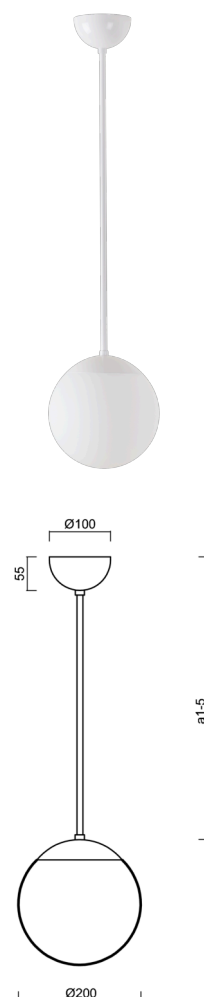

## Logistik

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728046859       |
| Gewicht NTT0   | 1.35 Kg             |
| Gewicht BTTO   | 1.95 Kg             |
| Anzahl kartons | 2 Stck              |
| Paketvolumen   | 0.02 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.21 m              |
| Paket 1 länge  | 0.21 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.205 m             |
| Garantie*      | 60 Monate           |

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

## Zusätzliches Sortiment:

### Lampenschirm

| Produktcode | Name  | Farbe | Beschreibung  | Bild                                                                                | Zeichnung |
|-------------|-------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20623       | PM1-M | Weiß  | příslušenství |  |           |