



ISIS P1 PM-M

LED-5L05E500Z11/PM1M/a2 NL DALI 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P1 PM-M

Produktcode: ISI72436

Art: LED-5L05E500Z11/PM1M/a2 NL DALI 3K#

Kurzbeschreibung der Leuchte: Edelstahl polierte Oberfläche |
Pendelleuchte LED-Leuchte DALI | matt PMMA-Schirm |
Stabpendel 40 cm |



Technisch

Arten von Leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Anhänger - Stab
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Polierter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	200 mm
Länge	200 mm
Höhe	200 mm
Durchmesser	Ø 200 mm
Scharnierlänge	400 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C


Elektrisch

Energieverbrauch	8 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	45 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	70 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1080 lm
Lichtstrom der Quelle	1230 lm
Leuchteneffizienz	135 lm/W
Temperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

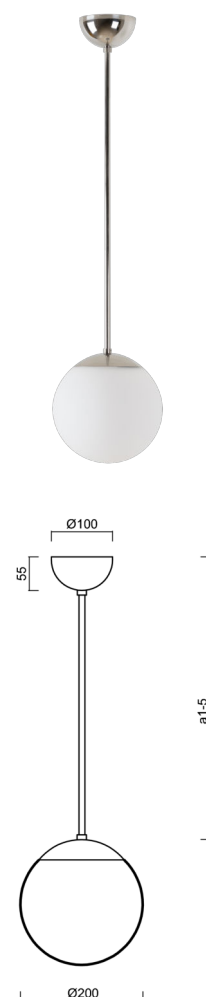

Logistik

EAN	8591728047184
Gewicht NTTO	1.25 Kg
Gewicht BTTO	1.85 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.02 m ³
Paket 1 breite	0.21 m
Paket 1 länge	0.21 m
Paket 1 höhe	0.205 m
Garantie*	60 Monate

**Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20623	PM1-M	Weiß	příslušenství		