



## ISIS P3 PM

---

LED-5L06E600Z11/PM3/a4 MS 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)


# ISIS P3 PM

Produktcode: ISI63433

Art: LED-5L06E600Z11/PM3/a4 MS 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Messing poliert |

Pendelleuchte LED-Leuchte EIN/AUS | PMMA-Schirm| Stabpendel  
80 cm |



## Technisch



|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off                 |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab                  |
| Basismaterial      | Messing                          |
| Schattenmaterial   | glänzendes Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Messing poliert                  |
| Schattenfarbe      | Weiß                             |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl                 |
| Montageort         | Decke                            |
| Breite             | 400 mm                           |
| Länge              | 400 mm                           |
| Höhe               | 400 mm                           |
| Durchmesser        | ø 400 mm                         |
| Scharnierlänge     | 800 mm                           |
| Montageloch        | keiner                           |
| Kabeldurchgang     | keiner                           |
| Energieklasse      | D                                |
| Schlagfestigkeit   | IK06                             |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C              |

## Elektrisch

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Energieverbrauch                               | 27 W      |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40      |
| Steckdose                                      | LED modul |
| Klemme                                         | keiner    |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 31 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 50 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 52 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 85 Stck   |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 3910 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 4440 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 144 lm/W     |
| Temperature                            | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

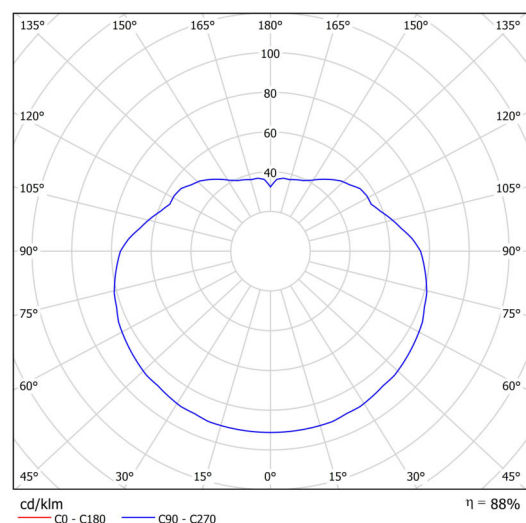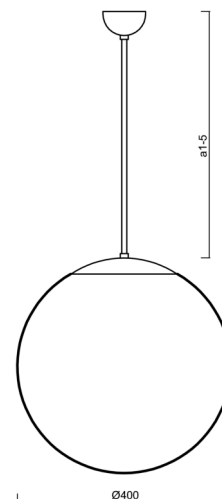

## TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

### Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728021931        |
| Gewicht NTTO   | 3.2 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 4.3 Kg               |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.102 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.405 m              |
| Paket 1 länge  | 0.405 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.41 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

### Zusätzliches Sortiment:

#### Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung  | Bild                                                                                 | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20601       | PM3  | Weiß  | příslušenství |  |           |