



## ISIS P3 PM HP

LED-5L08E850Z11/PM3/a4/NK1W NL 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS P3 PM HP

Produktcode: ISI72133

Art: LED-5L08E850Z11/PM3/a4/NK1W NL 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl polierte Oberfläche | LED-Pendelleuchte mit hoher Leistung mit kombinierter Notfallsicherung | PMMA-Schirm | Stabpendel 80 cm |

## Technisch




|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert               |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab                  |
| Basismaterial      | rostfreier Stahl                 |
| Schattenmaterial   | glänzendes Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Polierter Edelstahl              |
| Schattenfarbe      | Weiß                             |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl                 |
| Montageort         | Decke                            |
| Breite             | 400 mm                           |
| Länge              | 400 mm                           |
| Höhe               | 400 mm                           |
| Durchmesser        | ø 400 mm                         |
| Scharnierlänge     | 800 mm                           |
| Montageloch        | 3xØ5mm                           |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                          |
| Energieklasse      | D                                |
| Schlagfestigkeit   | IK06                             |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C              |

## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 52 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Akku-Typ                                       | NiCd                |
| Notzeit                                        | 3 Std.              |
| SELFTEST                                       | nein                |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 12 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 20 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 22 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 36 Stck             |

## Leuchtend

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Leuchtenlichtstrom                       | 7300 lm     |
| Lichtstrom der quelle                    | 8290 lm     |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 170 lm      |
| Leuchteneffizienz                        | 140 lm/W    |
| Temperature                              | 3000 K      |
| LED-Lebensdauer L80/B10                  | 100000 Std. |

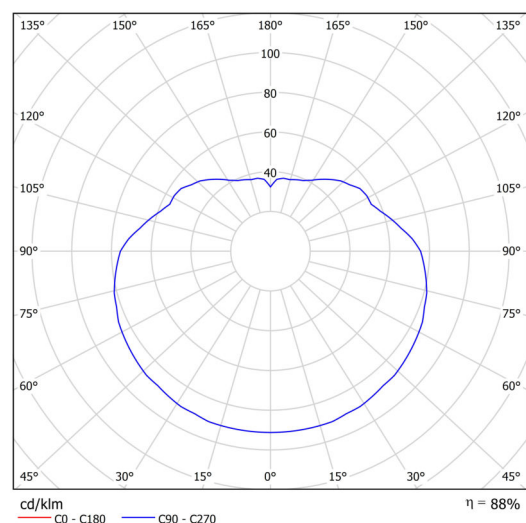

## TECHNISCHES ARBEITSBLATT

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

### Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728044909        |
| Gewicht NTTO   | 3.2 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 4.3 Kg               |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.102 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.405 m              |
| Paket 1 länge  | 0.405 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.41 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

### Einbaumaße:

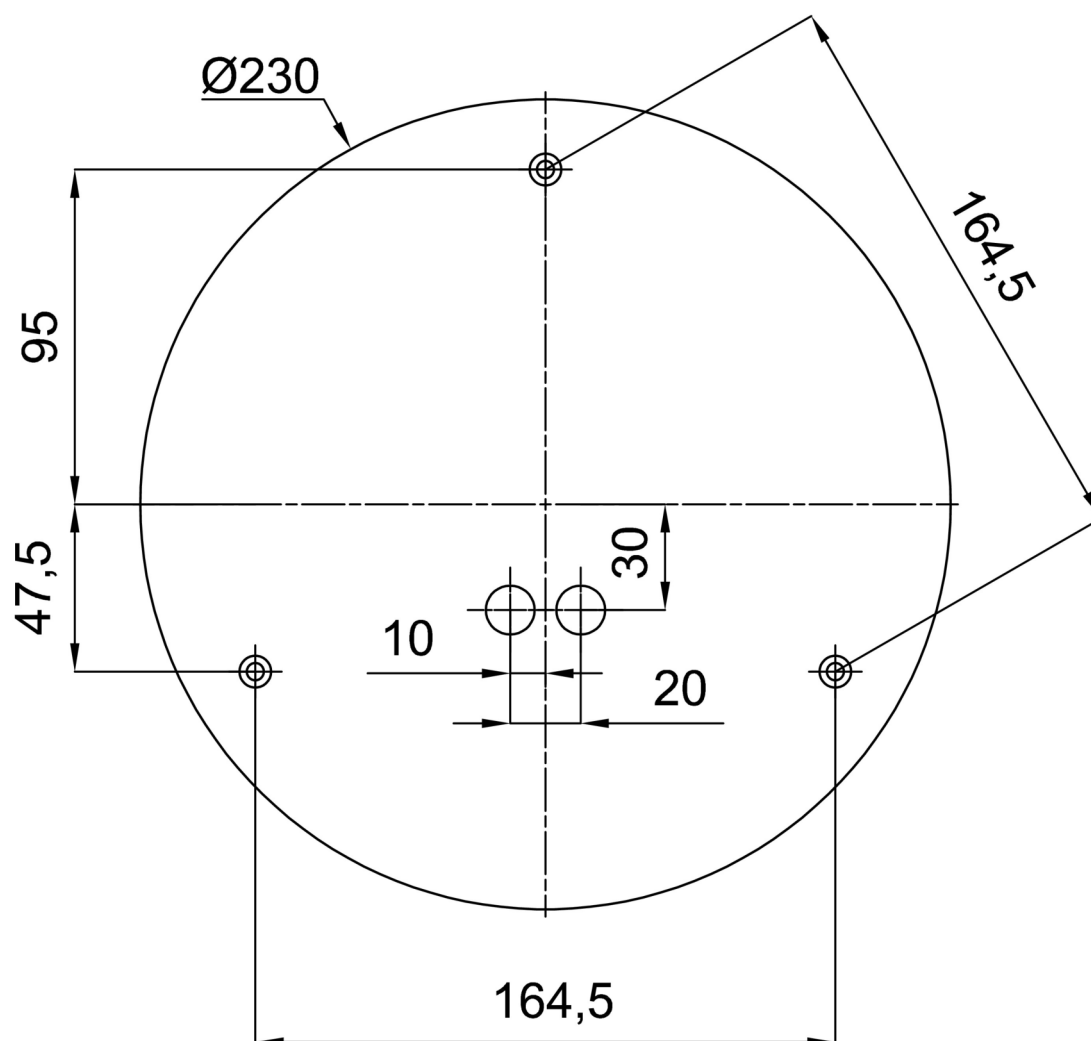

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung  | Bild                                                                                | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20601       | PM3  | Weiß  | příslušenství |  |           |