



## ISIS P3A PM

LED-5L06E550Z11/PM3A/L80 NK3HST MS 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ISIS P3A PM

Produktcode: ISI74058

Art: LED-5L06E550Z11/PM3A/L80 NK3HST MS 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Messing poliert | LED-Pendelleuchte mit Notstromversorgung (mit Selbsttest) | PMMA-Schirm | Stangenpendelleuchte 80 cm |



### Technische Daten



|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert SELFTEST  |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab              |
| Basismaterial      | Messing                      |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Messing poliert              |
| Schattenfarbe      | Weiß                         |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl             |
| Montageort         | Decke                        |
| Breite             | 350 mm                       |
| Länge              | 350 mm                       |
| Höhe               | 350 mm                       |
| Durchmesser        | Ø 350 mm                     |
| Scharnierlänge     | 800 mm                       |
| Montageloch        | keiner                       |
| Energieklasse      | D                            |
| Schlagfestigkeit   | IK06                         |
| Betriebstemperatur | von +5°C bis +30°C           |

### Elektrische Daten

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Energieverbrauch                               | 26 W      |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40      |
| Steckdose                                      | LED modul |
| Akku-Typ                                       | LiFePO4   |
| Notzeit                                        | 3 Std.    |
| SELFTEST                                       | ja        |
| Klemme                                         | keiner    |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 15 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 25 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 31 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 48 Stck   |
| Anzahl der LED-Treiber                         | 1         |

### Leuchtende Daten

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Leuchtenlichtstrom                       | 3590 lm     |
| Lichtstrom der quelle                    | 4080 lm     |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 200 lm      |
| Leuchteneffizienz                        | 138 lm/W    |
| Chromatizitätstemperatur                 | 3000 K      |
| LED-Lebensdauer L80/B10                  | 100000 Std. |
| CRI                                      | Ra80        |

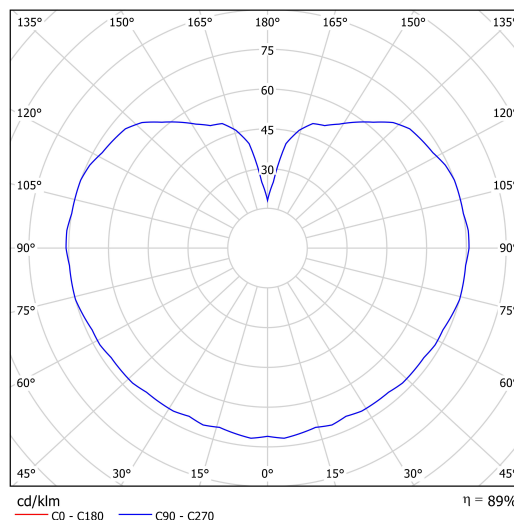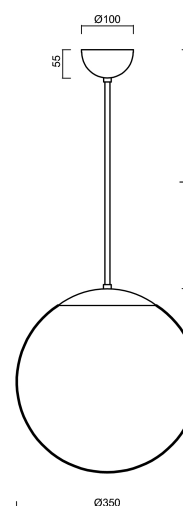

## TECHNISCHES ARBEITSBLATT



|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

*Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.*

### Logistische Daten

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN       | 8591728214333 |
| Garantie* | 60 Monate     |

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.*

### Zusätzliches Sortiment:

#### Lampenschirm

| Produktcode | Name         | Farbe | Bild                                                                              | Zeichnung |
|-------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20726       | PM3A (350mm) | Weiß  |  |           |