ISIS P3A PM HP

LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 NK3HST NB 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P3A PM HP

Produktcode: ISI74199

Art: LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 NK3HST NB 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl gebürstet | Pendelleuchte mit hoher LED-Leistung und Notstromversorgung (mit Selbsttest) | PMMA-Schirm | Stangenpendelleuchte 100 cm |

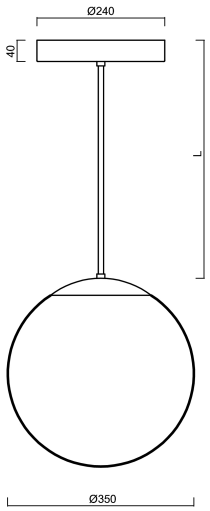

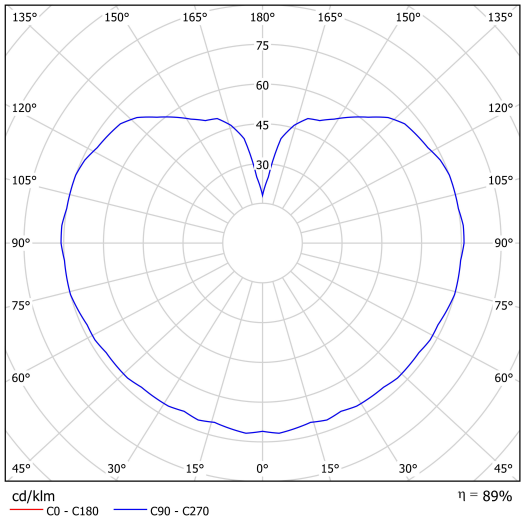

Technische Daten

Arten von leuchten	Notfall kombiniert SELFTEST
Befestigungsart	Anhänger - Stab
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	gebürsteter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	350 mm
Länge	350 mm
Höhe	350 mm
Durchmesser	ø 350 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von +5°C bis +30°C

Elektrische Daten

Energieverbrauch	43 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	ja
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	7 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	12 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	13 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	21 Stck
Anzahl der LED-Treiber	1

Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	5630 lm
Lichtstrom der quelle	6400 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Leuchteneffizienz	130 lm/W
Chromatizitätstemperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

www.osmont.cz
osmont@osmont.cz
(+420) 567 210 023

25.05.2026

MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistische Daten

EAN	8591728215743
Garantie*	60 Monate

**Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.*

Einbaumaße:

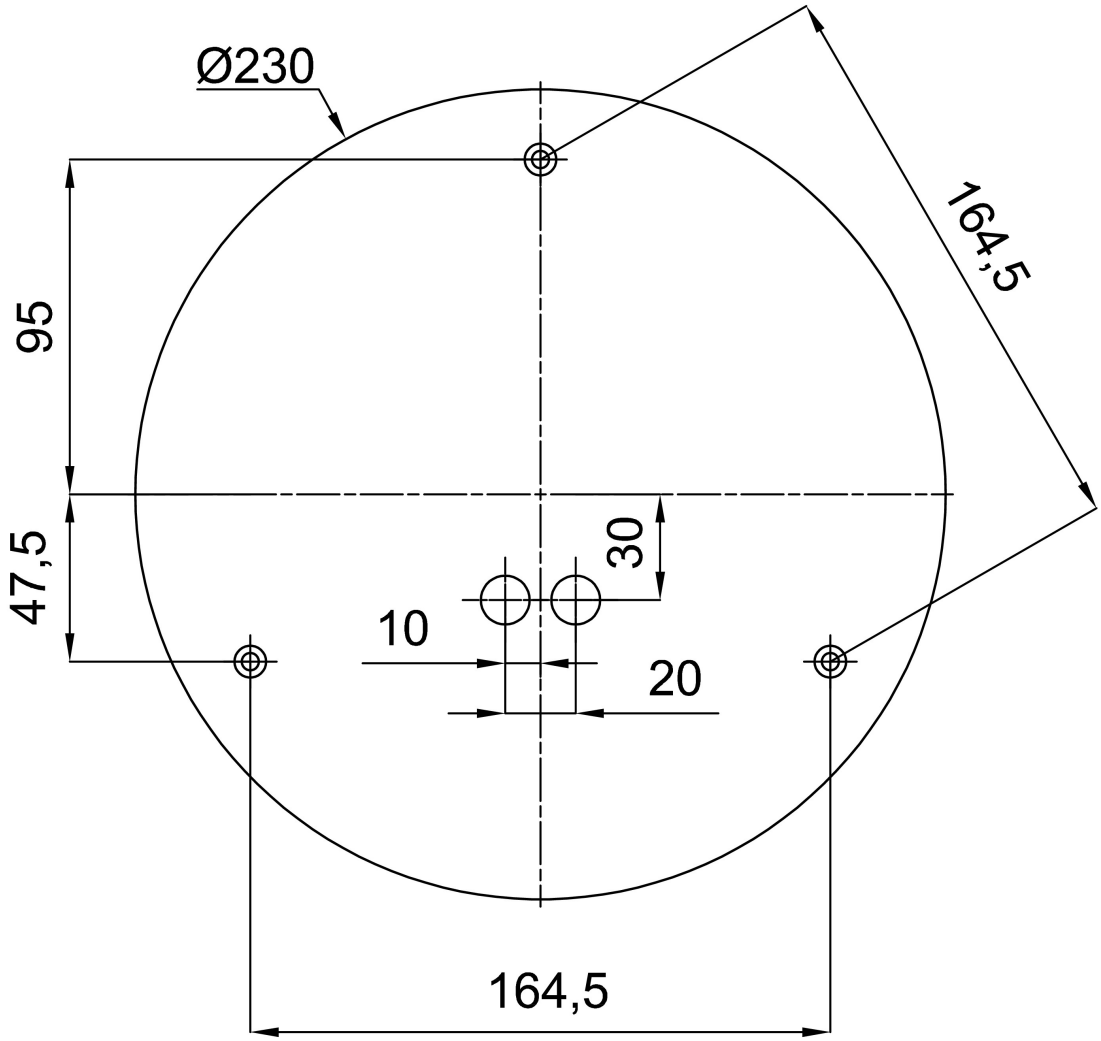

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20726	PM3A (400mm)	Weiß		