



## ISIS P4 PE HP

LED-5L08E950Z11/PE4/a1 B DALI 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ISIS P4 PE HP

Produktcode: ISI62455

Art: LED-5L08E950Z11/PE4/a1 B DALI 3K##

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiß Farbe | LED-  
Pendelleuchte mit hoher Leistung DALI | Schirm aus Polyethylen |  
Stabpendel 20 cm |

### Technisch


|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Arten von Leuchten | Dimmbar             |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab     |
| Basismaterial      | Stahl               |
| Schattenmaterial   | Polyethylen         |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003        |
| Schattenfarbe      | Weiß                |
| Schatten halten    | Faltsystem          |
| Montageort         | Decke               |
| Breite             | 500 mm              |
| Länge              | 500 mm              |
| Höhe               | 500 mm              |
| Durchmesser        | Ø 500 mm            |
| Scharnierlänge     | 200 mm              |
| Montageloch        | 3xØ5mm              |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm             |
| Energieklasse      | D                   |
| Schlagfestigkeit   | IK10                |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |

### Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 59 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 15 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 25 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 26 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 42 Stck             |

### Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 8100 lm      |
| Lichtstrom der Quelle                  | 9200 lm      |
| Leuchteffizienz                        | 137 lm/W     |
| Temperatur                             | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

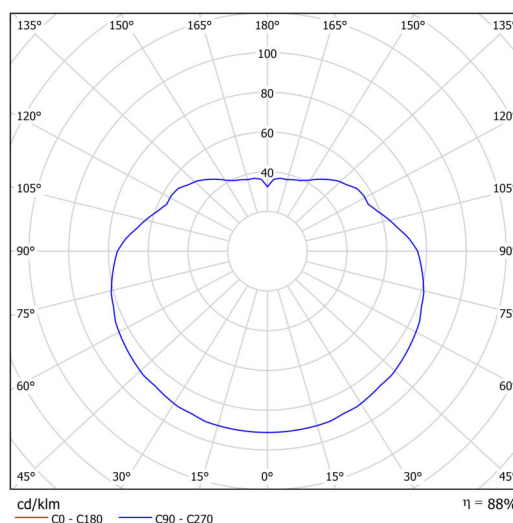

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

## Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728018955        |
| Gewicht NTTO   | 4.4 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 6.3 Kg               |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.157 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.52 m               |
| Paket 1 länge  | 0.52 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.53 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung  | Bild                                                                                | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20531       | PE4  | Weiß  | příslušenství |  |           |