



## ISIS P4 PM

---

LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NK3HST MS 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS P4 PM

Produktcode: IS160819

Art: LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NK3HST MS 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Messing poliert | Pendelleuchte LED-Leuchte mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) | PMMA-Schirm| Stabpendel 100 cm |



## Technisch

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert SELFTEST      |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab                  |
| Basismaterial      | Messing                          |
| Schattenmaterial   | glänzendes Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Messing poliert                  |
| Schattenfarbe      | Weiß                             |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl                 |
| Montageort         | Decke                            |
| Breite             | 500 mm                           |
| Länge              | 500 mm                           |
| Höhe               | 500 mm                           |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                          |
| Montageloch        | keiner                           |
| Kabeldurchgang     | keiner                           |
| Energieklasse      | D                                |
| Schlagfestigkeit   | IK06                             |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C              |


## Elektrisch

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Energieverbrauch      | 41 W      |
| Schutz vor Eindringen | IP40      |
| Steckdose             | LED modul |
| Akku-Typ              | LiFePO4   |
| Notzeit               | 3 Std.    |
| SELFTEST              | ja        |
| Klemme                | keiner    |

## Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                       | 6120 lm      |
| Lichtstrom der quelle                    | 6960 lm      |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 200 lm       |
| Temperature                              | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                  | 100000 Std.  |
| CRI                                      | Ra80         |
| MacAdam                                  | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte   | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

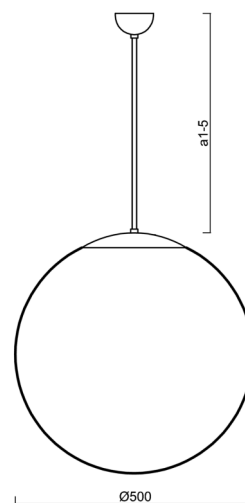


## Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728154233        |
| Gewicht NTTO   | 4.4 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 6.3 Kg               |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.185 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.52 m               |
| Paket 1 länge  | 0.52 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.53 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung  | Bild   | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|--|-----------|
| 20603       | PM4  | Weiß  | příslušenství |  |           |