



## ISIS P4 PM

---

LED-5L07E900Z11/PM4/a5/NK1W NL 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS P4 PM

Produktcode: ISl64059


Art: LED-5L07E900Z11/PM4/a5/NK1W NL 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl polierte Oberfläche | Pendelleuchte LED-Leuchte mit kombinierter Notfallsicherung | PMMA-Schirm | Stabpendel 100 cm |



## Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Anhänger - Stab
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	glänzendes Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Polierter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	500 mm
Länge	500 mm
Höhe	500 mm
Durchmesser	Ø 500 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

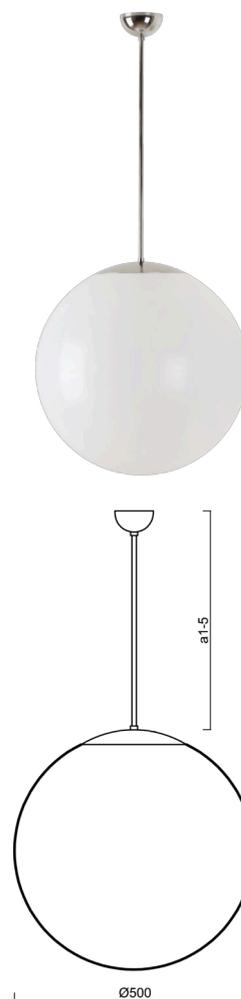


## Elektrisch

Energieverbrauch	41 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
SELFTTEST	nein
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	25 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	43 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	29 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	52 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	5870 lm
Lichtstrom der quelle	6670 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	150 lm
Leuchteneffizienz	143 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.

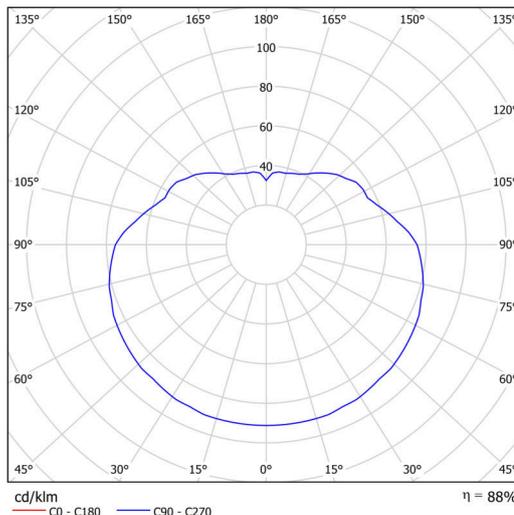

## TECHNISCHES ARBEITSBLATT



CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

### Logistik

EAN	8591728026394
Gewicht NTTO	4.4 Kg
Gewicht BTTO	6.3 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.185 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.52 m
Paket 1 länge	0.52 m
Paket 1 höhe	0.53 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

### Zusätzliches Sortiment:

#### Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20603	PM4	Weiß	příslušenství		