



## ISIS P4 PM HP

---

LED-5L08E950Z11/PM4/a2 C 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ISIS P4 PM HP

Produktcode: ISI64136

Art: LED-5L08E950Z11/PM4/a2 C 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe LED-  
Pendelleuchte mit hoher Leistung EIN/AUS | PMMA-Schirm |  
Stabpendel 40 cm |

### Technisch




|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off                    |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab                     |
| Basismaterial      | Stahl                               |
| Schattenmaterial   | glänzendes<br>Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Schwarz Ral9005                     |
| Schattenfarbe      | Weiß                                |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl                    |
| Montageort         | Decke                               |
| Breite             | 500 mm                              |
| Länge              | 500 mm                              |
| Höhe               | 500 mm                              |
| Durchmesser        | Ø 500 mm                            |
| Scharnierlänge     | 400 mm                              |
| Montageloch        | 3xØ5mm                              |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                             |
| Energieklasse      | D                                   |
| Schlagfestigkeit   | IK06                                |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C                 |

### Elektrisch

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                                  | 59 W                |
| Schutz vor Eindringen                             | IP40                |
| Steckdose                                         | LED modul           |
| Klemme                                            | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro<br>Spannungssicherung B10A | 15 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro<br>Spannungssicherung B16A | 25 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro<br>Spannungssicherung C10A | 26 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro<br>Spannungssicherung C16A | 42 Stck             |

### Leuchtend

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                        | 8100 lm      |
| Lichtstrom der quelle                     | 9200 lm      |
| Leuchteneffizienz                         | 137 lm/W     |
| Temperature                               | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                   | 100000 Std.  |
| CRI                                       | Ra80         |
| MacAdam                                   | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der<br>Leuchte | Risk group 0 |

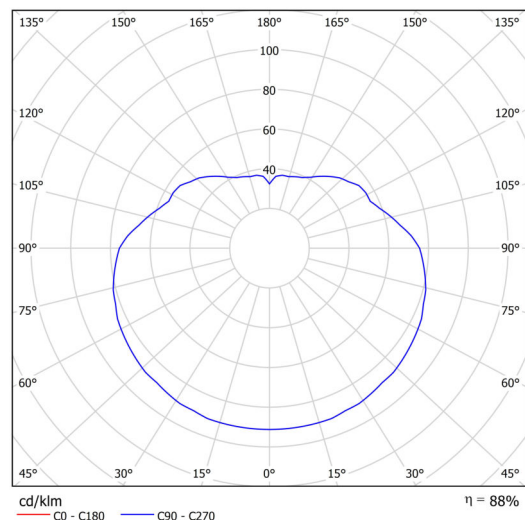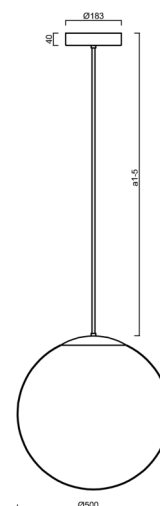

## Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728027162        |
| Gewicht NTTO   | 4.4 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 6.3 Kg               |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.164 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.52 m               |
| Paket 1 länge  | 0.52 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.53 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung  | Bild                                                                                | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20603       | PM4  | Weiß  | příslušenství |  |           |